


“Realizzazione di un’attrezzatura di interesse comune destinata a polo multifunzionale di eccellenza per l’alta formazione specialistica, i servizi al lavoro e le iniziative per i giovani” nel complesso immobiliare denominato Istituto *San Giovanni Battista De La Salle*

Via San Giovanni Battista de la Salle n°1

Sezione AVV, foglio 7, particella 247, zona censuaria 7B, categoria B/1, classe U

Quartiere Materdei, Napoli

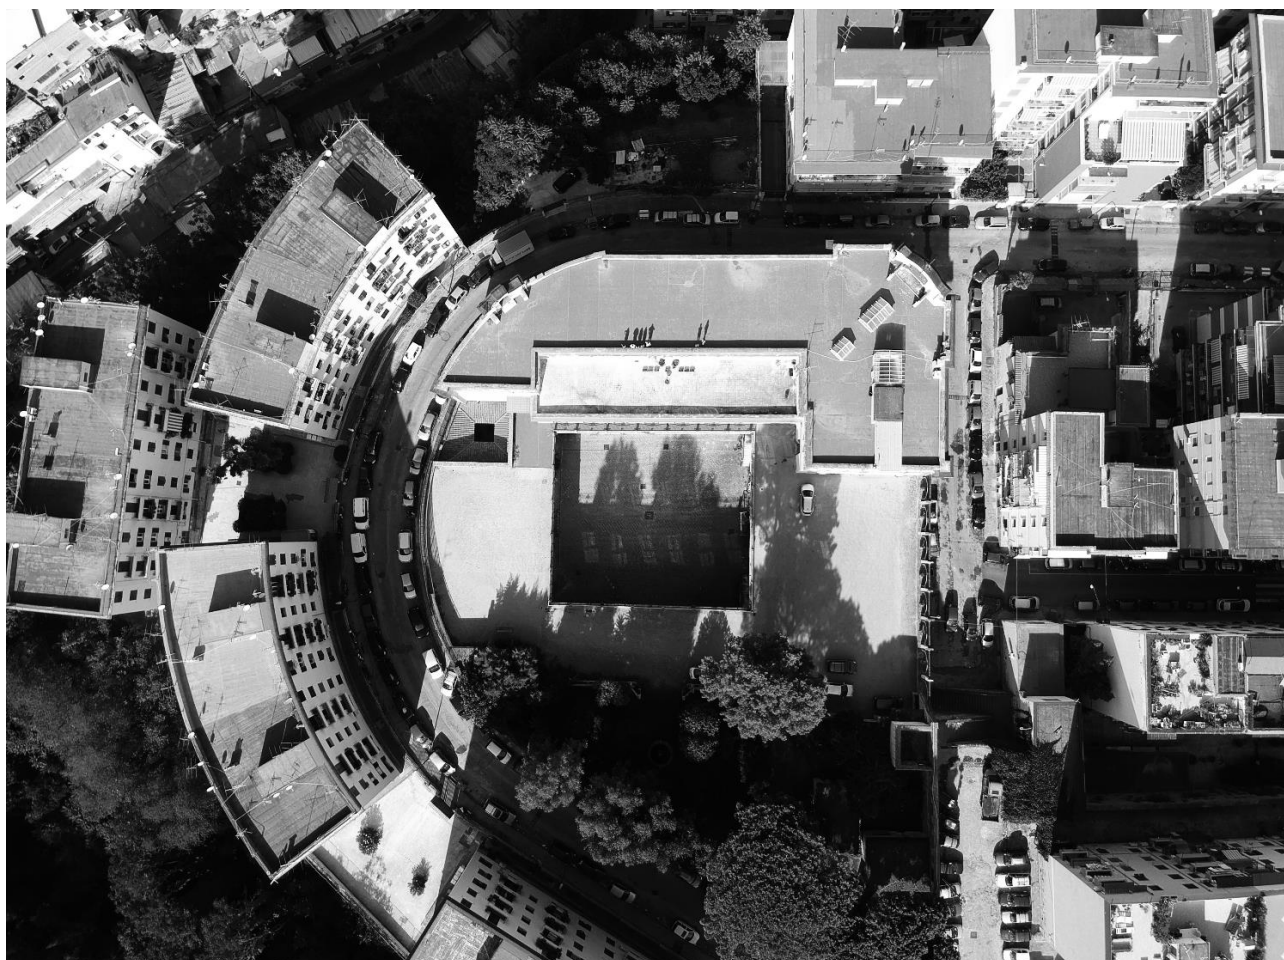

[DLS_E_GEN_CMS_005] COMPUTO METRICO SICUREZZA

REV.01 – Riscontro verbale intermedio di verifica Progetto esecutivo

Arch. Giuseppe Vele



Committente

Generazione Vincente S.p.A.

Agenzia per il lavoro

Centro Direzionale di Napoli Isola

E7 80143 Napoli

Progettazione e Coordinamento delle attività specialistiche

Architetto Giuseppe Vele

Collaboratori:

Ludovica Reed, Cecilia Polcari, Antonella Guerriero

Via Giulio Cesare 101 - Napoli

Via Pironti 1/A - Avellino

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'ISTITUTO G.B. DE LA
SALLE

COMMITTENTE: Generazione Vincente S.p.A.

Data, 26/12/2020

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 P.03.010.065 .a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1°mese o frazione Edilizia convenionata					4'435,94		
	SOMMANO mq					4'435,94	18,17	80'601,03
2 P.03.010.065 .b	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese per cinque mesi successivi Vedi voce n° 1 [mq 4 435.94]	5,00				22'179,70		
	SOMMANO mq/3 0 gg					22'179,70	1,61	35'709,32
3 P.03.010.065 .a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1°mese o frazione Studentato					1'406,61		
	SOMMANO mq					1'406,61	18,17	25'558,10
4 P.03.010.065 .b	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese per cinque mesi successivi Vedi voce n° 3 [mq 1 406.61]	5,00				7'033,05		
	SOMMANO mq/3 0 gg					7'033,05	1,61	11'323,21
5 DSR.5.01.00 1	EMERGENZA COVID-19 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi, valutata al mq/mese Edilizia convenzionata durata prevista 20 mesi locali servizi all'interno del fabbricato servizi igienici *(par.ug.=20*6) locali spogliatoi, mensa, uffici *(par.ug.=20*20)	120,00 400,00				120,00 400,00		
	SOMMANO mq					520,00	17,14	8'912,80
6 DSR.5.01.00 1	EMERGENZA COVID-19 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi, valutata al mq/mese Edilizia privata durata prevista 6 mesi locali servizi all'interno del fabbricato servizi igienici *(par.ug.=6*6) locali spogliatoi, mensa, uffici *(par.ug.=6*20)	36,00 120,00				36,00 120,00		
	SOMMANO mq					156,00	17,14	2'673,84
7 DSR.3.02.01 3.b	EMERGENZA COVID-19 - Gel igienizzante antisettico mani, ph neutro, in confezione da: 500 ml Edilizia convenzionata *(par.ug.=3*20)	60,00				60,00		
	SOMMANO cad					60,00	6,49	389,40
	A R I P O R T A R E							165'167,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							165'167,70
8 DSR.3.02.01 3.b	EMERGENZA COVID-19 - Gel igienizzante antisettico mani, ph neutro, in confezione da: 500 ml Studentato *(par.ug.=3*6)	18,00				18,00		
	SOMMANO cad					18,00	6,49	116,82
9 DSR.3.01.00 1.a	EMERGENZA COVID-19 - DPI Mascherina facciale con lato superiore dotato di filo interno per modellarlo al naso ed elastici auricolari: monouso in triplo strato di tessuto non tessuto di polipropilene. Edilizia convenzionata Marcherine 15 operai per 20 mesi (2/giorno) *(par.ug.=15*20*2)	600,00				600,00		
	SOMMANO cad					600,00	0,30	180,00
10 DSR.3.01.00 1.a	EMERGENZA COVID-19 - DPI Mascherina facciale con lato superiore dotato di filo interno per modellarlo al naso ed elastici auricolari: monouso in triplo strato di tessuto non tessuto di polipropilene. Studentato Edilizia privata Marcherine 15 operai per 6 mesi (2/giorno) *(par.ug.=15*6*2)	180,00				180,00		
	SOMMANO cad					180,00	0,30	54,00
11 C.09.010.080 .k	Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 34A 233BC Edilizia convenzionata *(par.ug.=3*2)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	55,72	334,32
12 C.09.010.080 .k	Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 34A 233BC Edilizia privata_stuedentato					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	55,72	111,44
13 S.03.020.010 .b	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti Tariffa Campania Sicurezza2013					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	74,28	74,28
14 S.04.010.010 .a	Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m Tariffa Campania Sicurezza2013					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	3,01	24,08
15 S.04.010.020 .a	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m Tariffa Campania Sicurezza2013					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	3,87	30,96
16	Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di							
	A R I P O R T A R E							166'093,60

