



www.incampania.com

SERVIZIO DI ALLESTIMENTO
DEL **NAPLES AMERICA'S CUP VILLAGE**, DELL'**AREA TECNICA**
E DEL **CAMPUS SALUTE**
E ATTIVITÀ DI ASSISTENZA (cd. **SERVICE**) PER IL GRANDE EVENTO
“AMERICA'S CUP WORLD SERIES NAPOLI 2013”

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto del presente appalto è costituito dal servizio di allestimento del Naples America's Cup Village (di seguito **Naples AC Village**), dell'**Area tecnica** e del **Campus Salute** e attività di assistenza (di seguito **Service**) per il Grande Evento “America's Cup World Series - Napoli 2013 – via Caracciolo”, comprese le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi.

In particolare, si precisa che:

- la manifestazione pubblica “America's Cup World Series - Napoli 2013” sarà realizzata in Napoli nell'area di Via Caracciolo compreso viale A. Dohrn;
- il periodo di Regata ACWS (Regatta Period) è stato fissato da martedì 16 aprile 2013 a domenica 21 aprile 2013;
- prima dell'avvio della competizione ACWS, nelle giornate del 13 aprile 2013 e del 14 aprile 2013, saranno organizzate dai circoli velici regionali due regate veliche di cui una aperta a tutte le imbarcazioni italiane e l'altra riservata ai team dell'America's Cup che, con un percorso sotto costa in modo da essere visibile anche da terra, gareggeranno in una avvincente sfida;
- il servizio di allestimento del Naples AC Village, dell'Area tecnica e del Campus Salute e il Service per il Grande Evento ACWS (progettazione, allestimento, esecuzione, gestione e disallestimento del Naples AC Village, dell'Area tecnica, del Campus Salute, delle opere a mare e tutte le attività di assistenza necessarie allo svolgimento dell'evento) saranno articolati nella tempistica definita dal cronoprogramma parte integrante del *Progetto strategico “Grande evento America's Cup World Series” aggiornamento edizione 2013*, approvato con delibera di G.R. n. 42 del 22.02.2013, di cui la Giunta comunale ha preso atto con deliberazione n. 119

del 27.02.2013, e quindi secondo il seguente calendario:

Entro il 29 marzo:	conclusione lavori Area Tecnica
Entro il 12 aprile:	conclusione allestimento Naples AC Village e Campus Salute comprensivi di collaudo e consegna
Entro il 12 aprile:	allestimento palco in Piazza del Plebiscito
secondo le date riportate per ogni specifico servizio	services connessi allo svolgimento dell'evento
21 aprile:	chiusura Naples AC Village
Entro il 30 aprile:	disallestimenti e ripristini

Articolo 2 - SOGGETTI COINVOLTI E FINALITÀ

In data 3 ottobre 2011 è stata costituita la società di scopo denominata ACN s.r.l., di seguito **ACN**, per la programmazione, progettazione, organizzazione, gestione e realizzazione a Napoli della America's Cup World Series Events, di seguito **ACWS**, nelle stagioni 2012 e 2013.

La società ACN rappresenta la prova tangibile della sinergia tra le istituzioni che hanno fortemente condiviso l'opportunità di individuare l'evento ACWS come progetto strategico per l'area di Napoli, in considerazione dei rilevanti indotti in termini economico-produttivi e per il rilancio dell'immagine della Città, della Provincia e della Regione a livello internazionale, al fine di rafforzare la vocazione turistica di Napoli e delle sue proiezioni sul mare, come luoghi per lo svago, il tempo libero ed il leisure.

La presenza della America's Cup è, infatti, una di quelle occasioni capaci di catalizzare l'attenzione non solo sul singolo evento, ma anche, e soprattutto, sul contesto territoriale che ospita la manifestazione.

La ACN detiene il diritto in esclusiva ad ospitare l'evento relativo alle manifestazioni veliche internazionali ACWS, in virtù dell'Intesa "Letter of Agreement del 14 settembre 2011" e successive integrazioni e novazioni contrattuali, di cui ai contratti sottoscritti in data 14 febbraio 2012 e 12 novembre 2012, con l'America's Cup Event Authority, di seguito **ACEA**, per i quali ACN assume diritti ed obblighi relativi alla realizzazione degli eventi 2012 e 2013 dell'ACWS a Napoli. Spetta alla ACN il coordinamento di tutte le azioni legate all'evento, il monitoraggio delle attività svolte e la rilevazione dei risultati raggiunti e del grado di soddisfazione dei turisti, nonché la realizzazione delle iniziative necessarie a far fronte agli ulteriori oneri contrattuali con ACEA, nonché l'affidamento in concessione, mediante procedura di evidenza pubblica, dei servizi relativi allo sfruttamento dei diritti connessi alle ACWS.

Il Comune di Napoli, Stazione appaltante individuata dall'assemblea dei soci di ACN e beneficiario finale del finanziamento regionale POR Campania FESR 2007/2013 - Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.12 "Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica", provvede a dare attuazione all'intero Progetto Strategico Grande Evento "America's Cup World Series a Napoli 2012 e 2013", approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 46 del 22 febbraio 2012, di cui la Giunta Comunale ha preso atto con delibera n.114 del 23 febbraio 2012, nonché all'Aggiornamento edizione 2013, approvato, oltre alle citate delibera di approvazione della Giunta Regionale n. 42/2013, e delibera di presa d'atto della Giunta Comunale n. 119 del 27.02.2013, dall'assemblea dei soci di ACN in data 27 dicembre 2012.

Articolo 3 - QUANTITATIVO DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta è pari a € 3.000.303,26 (tremilionitrecentotre/26) oltre € 52.071,23 (cinquantaduemilasettantuno/23) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA

21%. di cui:

per "SERVIZI": importo a base d'asta € 2.846.438,40
(duemilionioctocentoquarantaseimilaquattrocentotrentotto/40) oltre € 35.653,08
(trentacinquemilaseicentocinquantatre/08) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA 21%;

per "LAVORI" a misura categoria OG1, classifica I: importo a base d'asta € 153.864,86
(centocinquantatremilaottocentosessantaquattro/86) oltre € 16.418,15
(sedicimilaquattrocentodiciotto/15) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA 21%.

La disponibilità finanziaria, intesa come importo a disposizione della Stazione Appaltante, comprende ogni onere economico necessario alla progettazione, all'allestimento, esecuzione, alla gestione e al disallestimento di ciascun servizio descritto all'art.6 "Contenuti e caratteristiche del servizio" del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, il coordinamento dei vari soggetti terzi, individuati dall'aggiudicatario, che partecipano all'esecuzione, i costi della sicurezza ex art. 86, comma 3-bis del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., e ogni ulteriore tassa/onere necessari quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: licenze, permessi, autorizzazioni, occupazioni suolo pubblico, contratti di allacciamento, spese di trasferta di ogni soggetto cointeressato all'esecuzione dell'Appalto, spese doganali.

Articolo 4 - FINANZIAMENTO

POR Campania FESR 2007/2013 - Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.12 "Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica". Si precisa che l'aggiudicazione definitiva dell'appalto oggetto del presente Capitolato resta subordinata all'adozione da parte della Regione Campania del provvedimento di ammissione a finanziamento e di impegno di spesa a valere sul POR Campania FESR 2007/2013 in favore del Comune di Napoli, quale beneficiario finale, ed al relativo accertamento d'entrata del finanziamento medesimo sul bilancio comunale, oltre a quanto stabilito al successivo art. 7.

Articolo 5 - DURATA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente Capitolato dovranno essere rese nei tempi di seguito indicati per ciascuna delle fasi che compongono l'intero servizio.

5.1 esecuzione lavori Area tecnica: dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto con ultimazione entro il 29 marzo per consentire la consegna dell'area all'ACEA, come da contratto sottoscritto con la stessa;

5.2 disallestimento opere Area tecnica: entro il 30 aprile;

5.3 allestimento strutture Naples AC Village compresi arredi e finiture per spazi espositivi e di intrattenimento: dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto con consegna entro il 12 aprile per consentire l'inaugurazione prevista per il 13 aprile;

5.4 disallestimento strutture Naples AC Village: n. 9 gg. n.c. a decorrere dal 22 aprile;

5.5 allestimento del palco in piazza del Plebiscito: dalla data prevista per questo allestimento nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto con consegna il 12 aprile al fine di consentire lo svolgimento della Cerimonia di apertura la sera del 13 aprile. Questo servizio sarà svolto in coordinamento con il soggetto aggiudicatario del contratto di appalto per il servizio di progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi nell'ambito della stessa manifestazione.

5.6 disallestimento del palco in piazza del Plebiscito: entro il giorno successivo alla Cerimonia di apertura del 13 aprile.

5.7 allestimento Campus Salute: dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto con consegna entro il 12 aprile;

5.8 disallestimento Campus Salute: n. 5 gg. n.c. a decorrere dal 22 aprile;

5.9 Service: dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto per tutta la durata

della manifestazione e fino al completamento dei disallestimenti.

Articolo 6 - CONTENUTI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Le attività richieste consistono nel fornire all'Amministrazione l'espletamento dei servizi di cui all'art. 1 del presente Capitolato e, con continuità per tutta la durata del contratto, un qualificato supporto tecnico ed operativo alle operazioni di svolgimento dell'evento ACWS. Obiettivo generale del servizio è l'allestimento del Naples AC Village, dell'Area tecnica, del Campus Salute e il Service, per tutte le attività di assistenza necessarie allo svolgimento del grande evento "America's Cup World Series - Napoli 2013 via Caracciolo", così come previsto dall'Accordo siglato tra ACEA e ACN e dal citato Aggiornamento per l'edizione 2013 del Progetto Strategico.

Il tema prescelto per l'edizione 2013 della manifestazione ACWS è: "**Oltre l'Orizzonte - Viaggiatori Reali e Immaginari**". Le spettacolari regate dell'America's Cup World Series evocano il desiderio di libertà dell'uomo, il suo spirito di avventura, il coraggio con cui riesce ad affrontare e a dominare le forze della natura. Ciò che ha mosso i grandi esploratori (Viaggiatori Reali) e caratterizzato famosi personaggi letterari (Viaggiatori Immaginari) viene idealmente rappresentato dallo sport della vela e in particolare dagli elementi che lo caratterizzano: il mare, il vento e l'orizzonte infinito.

Rientra negli obblighi dell'Aggiudicatario la predisposizione, in sede di offerta, del cronoprogramma di tutte le operazioni qui descritte e facenti parte del servizio di cui al presente Capitolato, redatto nel rispetto della tempistica qui indicata (cfr. art. 5, punti da 5.1 a 5.9), da inserire nella busta B – Offerta Tecnica.

a) Naples AC Village

Il Naples AC Village, interamente allestito su una pedana sollevata per il livellamento della strada e per il passaggio di impianti e collegamenti, è costituito da padiglioni da realizzarsi con sistema tipo Layher – scelto per economicità di montaggio e di smontaggio, per la estrema leggerezza e per la ridotta quantità di materiale necessaria; i padiglioni, disposti allineati lungo via Caracciolo, sono interamente coperti, aperti dal lato mare e, dopo un corridoio di camminamento, hanno gli spazi espositivi attrezzati sul lato verso il marciapiedi della villa comunale. Gli stessi padiglioni sono alternati da un elemento di raccordo anch'esso coperto, aperto sui due lati (mare e villa) dai quali si accede a mezzo di rampe, che ospita gli spazi sponsor.

- allestimento e sistemazione di n. 1 padiglione per info-accoglienza con schermature trasparenti lato mare corredato di elementi di arredo (bancone a C composto da 2 elementi 170x30 e 1 elemento 450x30; bancone a U composto da 10 elementi 215x30 e 1 elemento 240x30 - ciascun elemento di entrambi i banconi dovrà essere caratterizzato da grafiche personalizzate; 24 sgabelli da bancone; poltroncine o divani per almeno 14 posti a sedere - cfr scheda tecnica allegato C), fornitura distribuita di energia elettrica, (250 mq circa);
- predisposizione agli ingressi del Village, di un sistema di conteggio delle presenze, da realizzarsi in coordinamento con il soggetto aggiudicatario della gara del piano di comunicazione, che consenta di fornire il numero di visitatori (per fasce orarie, per giorno e complessivo) durante la manifestazione. I dati dovranno essere comunicati DUE volte al giorno all'ufficio stampa del Comune di Napoli e a quello allestito presso ACN;
- allestimento e sistemazione di n. 1 elementi di raccordo tra l'accoglienza e il padiglione stand istituzionali, con elemento circolare centrale multimediale, fornitura distribuita di energia elettrica, con doppio accesso a mezzo rampa (95 mq circa);
- allestimento e sistemazione di n. 1 padiglione per 4 stand istituzionali, con divisioni con grafiche personalizzate bifacciali, ciascuno completo della fornitura di elementi di arredo di base (un bancone, tre sgabelli, due divani 2 posti e un tavolino basso),

fornitura distribuita di energia elettrica (200 mq circa);

- allestimento e sistemazione di n. 9 padiglioni, ciascuno per 4/5 stand espositivi, in moduli da 20 a 25 mq, con divisioni con grafiche bifacciali, corredati della fornitura di elementi di arredo di base (un bancone, tre sgabelli, due divani 2 posti e un tavolino basso), fornitura distribuita di energia elettrica (ciascuno 200 mq circa);
- allestimento e sistemazione di n. 8 elementi di raccordo per sponsor, con fornitura distribuita di energia elettrica, con doppio accesso a mezzo rampa (ciascuno 95 mq circa);
- fornitura e posa in opera di schermature per i padiglioni e per tutte le strutture (di rivestimento esterno e di divisione interna) del Village - compresi i servizi igienici di seguito descritti - realizzate con teli in PVC o altro materiale ritenuto idoneo, coprenti sui lati interni e trasparenti lato mare, sui quali saranno posizionate le grafiche da realizzarsi in conformità alle linee guida fornite dalla Stazione Appaltante

La progettazione delle grafiche, condivisa con la Stazione Appaltante e con ACN, sarà svolta in coordinamento con il soggetto Aggiudicatario del contratto di appalto del servizio di progettazione, organizzazione, gestione e diffusione del piano di comunicazione nell'ambito della stessa manifestazione e con quello del contratto di concessione dei servizi relativi allo sfruttamento dei diritti connessi alle ACWS e nel rispetto delle linee guida contenute nel POR Campania FESR 2007-2013 prelevabili all'indirizzo:

http://porfesr.regione.campania.it/opencms/export/sites/default/FESR/download/sez_comunicazione/linee_guida.pdf;

- allestimento e sistemazione di n. 20 gazebo modulari predisposti per eventuale sistema di illuminazione (ciascuno m 6x6 circa) a copertura dell'area ristoro attrezzata con tavoli e sedie per almeno 400 posti;
- allestimento e sistemazione di n. 2 padiglioni per area food, ciascuno per 4 moduli da 25 mq, ogni modulo identificabile con propria caratterizzazione grafica, con divisioni personalizzate con grafiche bifacciali, con fornitura distribuita di energia elettrica, con accesso dal lato mare con due gradini (ciascuno 200 mq circa);
- allestimento e sistemazione di n. 1 elemento di collegamento tra i due padiglioni per area food di cui al punto precedente, analogo per dimensioni a quello per sponsor, suddiviso in 8 spazi, caratterizzati con grafiche corrispondenti a quelle dei moduli del padiglione per area food, per ospitare altrettante casse e operatori, con fornitura distribuita di energia elettrica (95 mq circa);
- allestimento e sistemazione di n. 1 elementi di raccordo, previsto per ospitare la stazione radio sponsor dell'evento, tra il padiglione dell'area food e il successivo padiglione area fun, con fornitura distribuita di energia elettrica, con doppio accesso a mezzo rampa (95 mq circa);
- allestimento e sistemazione di n. 1 padiglione area fun (200 mq circa), con fornitura distribuita di energia elettrica, con apertura a rampa verso l'area spettacoli/palco e accesso con due gradini da ambo i lati villa comunale e mare, con schermature trasparenti alternate;
- allestimento e sistemazione, in un'area di circa 2.500 mq destinata alle premiazioni ed agli spettacoli con una capienza fino a 7.000 persone, localizzata in via Caracciolo all'altezza della confluenza con viale A .Dohrn, di n. 1 palco per eventi e maxischermo. Le caratteristiche del palco, dalla cui fornitura sono esclusi il maxischermo, gli impianti audio, luci, backline, con il relativo personale tecnico - oggetto di diverso appalto - sono riportate nella **scheda tecnica allegato A. Si precisa che tale scheda è stata riportata interamente per completezza di informazione e pertanto contiene anche servizi non afferenti al presente Capitolato, indicati con corpo e carattere diverso (in grassetto sono riportate le voci afferenti al presente capitolato, in corsivo quelle escluse)**;
- predisposizione di un sistema di audiodiffusione per l'intero Village compreso viale A.

Dohrn;

- allestimento lungo via Caracciolo di bandiere e totem per la promozione dell'evento con grafiche progettate con quanto già indicato precedentemente per la fornitura e posa in opera di schermature; anche in questo caso la progettazione delle grafiche, condivisa con la Stazione Appaltante e con ACN, sarà svolta in coordinamento con il soggetto Aggiudicatario del contratto di concessione dei servizi relativi allo sfruttamento dei diritti connessi alle ACWS;
- allestimento e sistemazione di servizi igienici costituiti da n. 4 monoblocchi da almeno 6 servizi ciascuno, e n. 4 monoblocchi singoli per portatori di handicap, per un totale minimo di 28 servizi di cui 4 per portatori di handicap; tali servizi igienici di tipo tradizionale sono posizionati su via Caracciolo all'altezza della confluenza di viale A. Dohrn, nell'area tra il palco eventi e l'Area tecnica, e individuati da opportuna segnaletica; sono costituiti da unità monoblocco di wc, realizzati con materiali a bassa porosità al fine di garantire una pulizia rapida e una perfetta decontaminazione, con servizi in serie e lavamani comuni dotati dei seguenti accessori:
 - dispenser per gel lavamani antisettico;
 - porta carta igienica e carta igienica;
 - distributore carta copri wc e carta copri wc.

Opere necessarie all'installazione dei servizi igienici:

- scarico dinamico in fogna pubblica ivi esistente di tipo promiscuo con sez. 50x80 con impianto di sollevamento di acque reflue, con tubazione premente, con recapito nella fogna principale da intercettare su via Caracciolo;
- collegamento della stessa ai servizi igienici;
- realizzazione di pedana di livellamento;
- allacciamento di rete idrica con opera di presa su condotta Arin ivi esistente;
- allacciamento di energia elettrica.

Tutti i moduli dovranno essere nuovi o in perfette condizioni.

Il posizionamento dei bagni dovrà avvenire tenendo presente le attività di gestione quotidiana degli stessi nonché degli spazi necessari all'utilizzo da parte dei disabili dei moduli loro dedicati. Tutti i gruppi wc dovranno essere opportunamente schermati con strutture analoghe a quelle dei padiglioni del Village, complete di grafiche;

- allestimento della corsia di sicurezza e di emergenza, larga 5 m, estesa lungo tutta via Caracciolo, da piazza Vittoria a piazza della Repubblica, con predisposizione della segnaletica orizzontale e verticale – compresa quella relativa agli stalli per i mezzi di soccorso e il Posto Medico Avanzato, anche in corrispondenza di ogni attraversamento, e fornitura e posa in opera di circa 5.000 ml di transenne a protezione da ambo i lati;
- allestimento del Campus Salute su viale A. Dohrn alle spalle del circolo del tennis, con fornitura e posa in opera di n. 10 gazebo modulari (ciascuno m 4x4 circa) e recinzione per circa 120 ml con pannelli a rete antiribaltamento (h 2.50 m) con elementi di controventatura per tenuta alla spinta;
- fornitura e allestimento del palco per la cerimonia di apertura dell'evento ACWS che si terrà in piazza del Plebiscito, compreso tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie. Le caratteristiche del palco, dalla cui fornitura sono esclusi gli impianti audio, luci, backline, con il relativo personale tecnico – oggetto di diverso appalto – sono riportate nella **scheda tecnica allegato B. Si precisa che tale scheda è stata riportata interamente per completezza di informazione e pertanto contiene anche servizi non afferenti al presente Capitolato, indicati con corpo e carattere diverso (in grassetto sono riportate le voci afferenti al presente capitolato, in corsivo quelle escluse)**;
- fornitura di sedute per almeno 6.000 posti a sedere per la manifestazione di apertura dell'evento ACWS che si terrà in piazza del Plebiscito il 13 aprile.

b) Area tecnica

L'allestimento ed esecuzione dell'Area tecnica e di tutti gli interventi necessari allo svolgimento dell'evento, con particolare riferimento alle regate e alle operazioni di alaggio e varo delle barche - anch'esso parte dell'intero appalto oggetto del presente Capitolato - prevede le seguenti attività:

- noleggio e trasporto di n. 2 Manitou telescopici da 16 m dal 2 al 26 aprile;
- noleggio e trasporto di n. 2 Forklift da 5 ton dal 2 al 26 aprile, entrambi con spostamento laterale, 1 con forcelle lunghe;
- noleggio e trasporto di n. 4 Forklift da 3 ton dal 2 al 26 aprile, tutti con quattro ruote motrici, 1 con forcelle lunghe;
- noleggio e trasporto di n. 1 gru mobile da 50 t per 4 giorni;
- noleggio e trasporto di n. 1 gru mobile da 90 t per 6 giorni;
- noleggio e trasporto di n. 1 gru mobile da 200 t per 4 giorni;
- noleggio e trasporto di una gru a torre dal 3 al 24 aprile con le seguenti caratteristiche: lunghezza braccio 64 mt; carico in punta 2.400 kg; carico massimo 4.000 kg a 39 mt; argano di sollevamento HP 40 con inverter; rotazione con controllo elettronico a tre velocità; carrello con controllo elettronico a tre velocità; altezza torre 35 mt; versione fissa su carrello con zavorre; contrappeso; telecomando, radiocomando, anemometro;
- scarificazione stradale per la realizzazione e la posa della necessaria piattaforma di appoggio della gru consistente in:
 - taglio del manto bituminoso per il livellamento del piano stradale eseguito con apposita sega ad acqua;
 - trasporto e conferimento in discarica autorizzata, previo analisi del materiale di risulta;
 - ripristino dello stato dei luoghi a seguito della rimozione della gru con binder e conglomerato bituminoso;
- allestimento di piattaforme di appoggio realizzate con pontili galleggianti modulari (18 moduli da 12 ml ciascuno, fissati al fondale marino con corpi morti a fondo e catenarie di collegamento, tra loro paralleli di circa 100 ml ciascuno e posti sul lato sinistro - lato Mergellina - della rotonda Diaz) per consentire agli operatori specializzati il controllo da mare delle operazioni di alaggio e varo delle barche da regata;
- livellamento stradale e irreggimentazione delle acque - compresa la rimozione e il trasporto a rifiuto o in altro luogo indicato dalla Stazione Appaltante di elementi di arredo in disuso - del tratto di via Caracciolo lato mare compreso tra piazza della Repubblica e la confluenza con viale Dohrn; del tratto di via Caracciolo compreso tra le due fontane lungo il marciapiedi lato monumento a Diaz; dell'area di piazza della Repubblica antistante l'aiuola compresa tra via Caracciolo e viale Dohrn, per una superficie complessiva pari a circa 2.000 mq. per consentire la corretta movimentazione a terra dei catamarani sugli appositi carrelli. Lungo via Caracciolo, sia verso il mare che dal lato del monumento a Diaz, è presente un marciapiedi della larghezza di circa 5,10 ml con un'altezza di circa 15 cm in corrispondenza della attigua corsia. Un marciapiedi con analoghe caratteristiche è presente anche in prossimità della confluenza tra via Caracciolo e viale Dohrn su piazza della Repubblica. Questi marciapiedi, costituiti da una pavimentazione di mattonelle tipo betonelle di forma rettangolare poste in opera a spacca pietra, per la loro configurazione altimetrica fanno confluire le acque verso la zanella posta alla base del cordone. Il progetto risponde alla esigenza di ACEA che ha richiesto l'eliminazione del salto esistente tra il marciapiedi e la strada, al fine di avere una superficie piana della larghezza di circa 10 m per consentire la movimentazione dei catamarani a terra su sugli appositi carrelli.

Pertanto per eliminare il suddetto salto di circa 15 cm si prevede il riempimento, provvisorio, per una fascia di circa 2 m attigua al marciapiedi lato mare con un conglomerato bituminoso.

Al fine di consentire la successiva rimozione del suddetto riempimento, si procederà alla posa in opera di un lamierino metallico angolare a protezione del cordolo del marciapiedi e della zanella.

Per consentire lo smaltimento delle acque si procederà al prolungamento dei pozzetti esistenti con mattoni pieni e delle bocche di lupo con il successivo posizionamento alla quota superiore di una nuova caditoia in ghisa sferoidale. Trasporto e conferimento in discarica autorizzata, previo analisi del materiale di risulta.

Al termine della manifestazione si procederà alla rimozione del conglomerato bituminoso, dei prolungamenti dei pozzetti, delle caditoie in ghisa e del lamierino metallico; si eseguirà poi la fresatura del manto stradale per una fascia di circa 3 m dal bordo della zanella, per una profondità di circa 3 cm con la successiva stesura di un tappetino di usura, con il completo ripristino della situazione preesistente.

- fornitura e posa in opera di n. 6 servizi igienici chimici (in aggiunta ai 14 forniti da ACEA), per i quali si provvederà anche alle attività di spurgo, dotati dei seguenti accessori:
 - dispenser per gel lavamani antisettico;
 - porta carta igienica e carta igienica;
 - distributore carta copri wc e carta copri wc;
- valorizzazione delle aree verdi per le quali l'appalto prevede:
 - fornitura di essenze arboree, arbustive e fiorite a integrazione delle specie già presenti e in linea con quanto indicato nello specifico regolamento d'uso del verde;
 - messa a dimora di alcune fiorite (di essenza specie Ficus Bellingeri – di Lavandula Angustifolia - Rosa Tappezzante rifiorente "Meilland" ecc.)
 - tutte le operazioni colturali necessarie per ciascuna delle specie consistenti in, messa a dimora, ancoraggio con pali tutori, eventuale potatura, sistemazione buca, sconatura, irrigazione, garanzia di attecchimento e ogni altro onere accessorio per tutta la durata dell'evento;
- fornitura e posa in opera di circa 1.800 ml di elementi di recinzione antiribaltamento (h 2.50 m) per l'Area tecnica con elementi di controventatura per tenuta alla spinta - realizzata con pannelli a rete per permettere la visione all'interno.

c) Allacciamenti, impianti e segnaletica

Impianto elettrico

Realizzazione dell'impianto elettrico e di illuminazione autonomo, ovvero realizzazione di un impianto elettrico provvisorio per la durata dell'evento, completo di tubazioni, cavi, quadri elettrici e apparecchi illuminanti in funzione delle esigenze elettriche e di illuminazione del Naples AC Village e del Campus Salute.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri necessari per l'allacciamento elettrico, compresi quelli contrattuali e l'esecuzione delle necessarie lavorazioni tecniche. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche successive alla richiesta di contratto temporaneo da parte dell'Aggiudicatario al servizio Pronto ENEL - preposto all'erogazione di energia elettrica - la potenza non dovesse essere sufficiente a garantire lo svolgimento della manifestazione, l'Aggiudicatario stesso dovrà integrare la potenza di detta erogazione per mezzo di impianti elettrici autonomi.

L'esecuzione delle opere sarà eseguita nel rispetto delle normative nel seguito elencate.

Il rispetto della "regola d'arte" riguarderà oltre che le modalità di installazione, anche la qualità e le caratteristiche del materiale adoperato.

L'impresa esibirà tutti i documenti comprovanti la provenienza dei materiali e delle apparecchiature, i certificati omologativi e di garanzia, nonché i bollettini tecnici completi dei dati relativi alle prestazioni ed alle caratteristiche di ogni componente impiegato.

Si precisa inoltre, che gli impianti devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. del 22 gennaio 2008 n. 37.

In ottemperanza a tali disposizioni, in particolare, l'Impresa installatrice, regolarmente abilitata (come dagli art. 3 e art. 4 del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37), alla fine dei lavori dovrà rilasciare l'apposita dichiarazione di conformità (redatta sulla base del modello di cui all'allegato I dell'art. 7 del citato Decreto). Tutte le fasi relative alla realizzazione di impianto elettrico provvisorio, tra cui a titolo di es. lavorazioni, installazione, collegamento e procedure di verifica e collaudo dovranno essere svolte in osservanza a tutte le Normative di riferimento, con riferimento alle specifiche contenute nel Capitolato Speciale dei Ministero dei Lavori Pubblici, nel rispetto degli obblighi imposti dalle specifiche Norme CEI e UNEL e dai seguenti regolamenti:

- D.M. 19 aprile 2000 n. 145: "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
- D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006;
- D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D. Lgs. n. 37 del 22 gennaio 2008 "Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".
- D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37 "Disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi"
- D. Lgs. 19 agosto 2005 - "attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia" e successive modifiche ed integrazioni.

Impianto antincendio

Fornitura di tutte le attrezzature necessarie a garantire le misure antincendio per il Naples AC Village e per il Campus Salute.

I quantitativi sono indicati nel presente Capitolato e la localizzazione sarà concordata con l'organizzazione e in base alla definitiva distribuzione delle funzioni.

n. 8 estintori carrellati a polvere classe non inferiore a 50A-B1, per le aree a terra, capacità 50 Kg a base di fosfato mono ammonico avente le seguenti caratteristiche:

Classi d'incendio: 50A-B1-C;

Peso Totale minimo: Kg. 80;

Carica nominale: Kg. 50;

Agente propellente: 30% MAP;

Press. d'esercizio a 20°C: 14 bar;

Press. coll. involucro: MPa 3,5;

Temperatura limite di impiego: -30°C + 60°C;

Lunghezza getto: 9 m;

Tempo di scarica: 35 sec;

Gli estintori dovranno essere marchiati CE e conformi al D.M. 06/03/92 UNI 9492.

Segnaletica di sicurezza

Fornitura e posa in opera di segnaletica di sicurezza nel Naples AC Village e nel Campus Salute prevista dal decreto del Presidente della Repubblica del 08.06.1982, nonché delle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992.

La segnaletica di sicurezza dovrà essere ubicata in posizione facilmente visibile e gli appositi cartelli segnalatori devono essere in posizione tale da facilitarne l'individuazione, anche a distanza.

Tutti i cartelli per le indicazioni antincendio, conformi al D.Lgs. n. 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare, aventi dimensioni come da computo metrico e relativa percezione.

Tutta la cartellonistica dovrà essere fornita, montata e posata in opera a regola d'arte e nel rispetto delle vigenti normative.

I cartelli saranno provvisti di adeguato sistema di sostegno e/o di fissaggio, tenendo conto del divieto assoluto di utilizzo come supporto di alberi, pannelli della recinzione, sculture, fontane, panchine, lampioni e qualsiasi superficie delle presenze architettoniche.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri accessori alla posa.

I suddetti segnali saranno smontati alla fine dell'evento.

d) SERVICE

Fornitura di tutte le attività di assistenza, di seguito dettagliate, necessarie allo svolgimento del grande evento tra cui: pratiche doganali e immigrazione; oneri ormeggio posti per barche di supporto; scarico, carico e stoccaggio containers; super yacht; campo boe (noleggio e posa in opera di corpi morti e catenarie); vigilanza, security, accoglienza, assistenza e servizi di volontariato; oneri pratiche amministrative e assicurative; allacciamenti e utenze; smaltimento rifiuti e pulizia; carburante per imbarcazioni, generatori e mezzi per movimentazione merci; elaborazione statistica delle presenze e sondaggi per la valutazione della *customer satisfaction*.

Ormeggi

Sono a carico dell'Aggiudicatario, compresi i costi di nolo, di eventuali tasse, oneri e qualsiasi spesa accessoria relativa:

- ormeggio nel Porto di Mergellina per circa 50 barche di supporto dei team dal 2 al 27 aprile con accesso libero e ininterrotto al mare aperto e area limitrofa di stoccaggio di un container da 40 piedi, con i seguenti requisiti:
 - a) profondità minima di 3 m;
 - b) pescaggio d'area minimo di 45 mt;
 - c) pontili che misurino minimo 100 mq e che non sia lungo meno di 20 m. sufficientemente stabili da contenere minimo 80 persone contemporaneamente, dotati di ormeggi appropriati, acqua ed elettricità;
- scarico e carico di circa 100 containers; stoccaggio di circa 60 containers dal 27 marzo al 2 aprile e di circa 20 containers dal 27 marzo al 27 aprile; doganalista per rappresentanza in dogana, comprensivo, di eventuali tasse, oneri e qualsiasi spesa accessoria relativa;
- ormeggio per almeno 10 super yacht dei maggiori sponsor di ACEA, comprensivo dei costi di nolo, di eventuali tasse e oneri, fornitura di consumi di acqua, elettricità, gestione rifiuti e qualsiasi spesa accessoria relativa.

Campo boe

Allestimento del campo boe per l'ormeggio di 10 catamarani AC 45, in area prospiciente il molo Lauro e comprendente:

- fornitura e posa in opera di n. 13 corpi morti per l'ancoraggio di 10 boe (sono escluse catenarie e boe);
- sommozzatori dotati di barca di supporto per aggancio catenarie e boe ai corpi morti.

Allestimenti:

Sono a carico dell'Aggiudicatario la predisposizione e l'allestimento di locali attrezzati e arredati, compresi gli eventuali costi di fitto, contratti, allacciamenti, noleggio apparecchiature e quant'altro necessario per l'operatività, da adibire a:

- Control room – centrale di controllo e monitoraggio della manifestazione e di coordinamento degli enti impegnati nei compiti di sicurezza e protezione civile, del media center, per broadcast, stampa, ecc. e hospitality - da prevedere in locali da individuare nella zona dell'evento;
- uffici ACEA con attrezzature e arredi, comprensivo di eventuali costi di fitto, contratti, allacciamenti, noleggio apparecchiature e quant'altro necessario per l'operatività di almeno 10 persone per tutta la durata dell'appalto oggetto del presente capitolato.

Sono inoltre a carico dell'Aggiudicatario le attività di facchinaggio e deposito di arredi del Circolo del Tennis per l'allestimento del Media Center.

Vigilanza e sicurezza

Nell'intero del Naples AC Village, Area tecnica, campo boe, pontili ormeggio barche di supporto a Mergellina, Media Center nel Circolo del Tennis, Campus Salute) così come riportato nei grafici di progetto, dovrà essere fornito il servizio di vigilanza, anche armata e il controllo degli accessi e delle aree.

Il servizio consiste nell'assicurare la tutela della sicurezza dei beni e del personale, mediante vigilanza, piantonamento, sorveglianza, e custodia delle aree sopra descritte. Potrà essere richiesto servizio di portavalori. Il servizio deve essere affidato a personale esperto, formato e abilitato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. Il personale deve essere fornito di mezzi e attrezzature idonei (palmari, controllo accessi, radio, telefoni, walkie talkie, etc.) e di abbigliamento/divisa consono alla mansione ed immediatamente riconoscibile. È auspicabile, almeno per una parte del personale, una buona conoscenza della lingua inglese.

Per la vigilanza dell'Area tecnica, del campo boe, dei pontili di ormeggio delle barche di supporto a Mergellina, del Media Center, il personale impegnato deve garantire il servizio di sicurezza e sorveglianza con turni articolati sulle 24 ore di tutti i giorni (Sabato, Domenica e festivi inclusi) per un totale di circa 6.000 ore calcolate a partire dal 1 aprile fino al 27 aprile 2013.

Per la vigilanza del Naples AC Village e del Campus Salute, il personale impegnato deve garantire il servizio di sicurezza e sorveglianza con turni articolati sulle 24 ore di tutti i giorni (Sabato, Domenica e festivi inclusi) per un totale di circa 4.000 ore calcolate a partire dal 13 aprile fino al 21 aprile 2013.

Dovrà prevedersi un periodo di almeno 2 giorni del personale di vigilanza in affiancamento con il personale dell'America's Cup Race Management (di seguito ACRM) responsabile della redazione del piano di sicurezza per le aree. Nel caso si presenti l'esigenza, potranno essere richiesti servizi aggiuntivi e/o integrativi sia per il numero degli addetti sia per l'orario di servizio.

I compiti e le procedure di sorveglianza del Naples AC Village per quanto attiene la sicurezza delle aree (a titolo esemplificativo e non esaustivo) sono:

- piantonamento e sorveglianza al perimetro e all'interno delle aree;
- controllo dei varchi di accesso alle aree;
- controllo degli uffici e delle attrezzature presenti nelle aree;
- vigilanza delle imbarcazioni di gara ormeggiate nel campo boe e di quelle a supporto ai team ormeggiate nel porticciolo di Mergellina;
- vigilanza delle attrezzature ospitate nel Campus Salute;
- segnalazione disfunzioni e/o anomalie degli impianti e delle strutture;
- accompagnamento di visitatori, fornitori e personale accreditato per l'accesso alle aree in caso di indisponibilità del personale addetto.

I compiti e le procedure di controllo e registrazione agli ingressi e di gestione della folla (a titolo esemplificativo e non esaustivo) sono:

- controllo dell'ingresso dei visitatori autorizzati;
- controllo procedure autorizzazioni accessi per conferenze stampa, manifestazioni, ecc.;

- supporto al visitatore sugli eventuali percorsi interni da fare per raggiungere gli uffici e/o la persona desiderata.

Dovrà essere individuato un responsabile operativo del servizio che garantirà la permanente reperibilità.

Dovrà fornirsi inoltre il servizio di sicurezza durante lo svolgimento della cerimonia inaugurale in piazza del Plebiscito (cfr scheda tecnica allegato B).

Accoglienza, assistenza e indirizzo all'osservanza delle misure di sicurezza

Sono a carico dell'Aggiudicatario, per il periodo di svolgimento dell'evento dal 13 al 21 aprile, gli oneri e le spese relative ai servizi di accoglienza, assistenza e indirizzo all'osservanza delle misure di sicurezza, comprendenti:

- fornitura di assicurazione, pasti giornalieri e di dispositivo personale identificativo e rappresentativo dell'evento (tipo cappello, maglietta, casacca smancata o altro) per circa 100 volontari;
- selezione e spesa per circa 50 addetti all'accoglienza da impegnare dal 13 al 21 aprile nel Naples AC Village, nel Media Center e nell'Area Accrediti della Technical Area.

Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario gli oneri di qualsiasi natura derivanti da eventuali prescrizioni di sicurezza dettate dagli organi istituzionalmente competenti alla tutela della pubblica incolumità e sicurezza.

Servizi Medici e di pronto intervento

Sono a carico dell'Aggiudicatario dal 13 al 21 aprile gli oneri e le spese relative alla predisposizione del servizio di primo soccorso comprendente:

- n. 2 mezzi di soccorso con operatori paramedici e strumentazione medica (defibrillatore, materiali medicali, etc.);
- n. 1 idroambulanza per il soccorso a mare;
- Posto Medico Avanzato;
- presidio dei Vigili del Fuoco.

Utenze e carburante

Sono a carico dell'Aggiudicatario gli oneri e le spese necessarie per tutte le utenze da fornire per l'evento, tra cui: tutti i tipi di allacciamenti (idraulici, elettrici, ecc.), comprensivi dei costi contrattuali, i consumi e l'esecuzione delle necessarie lavorazioni tecniche; tutti gli oneri economici e le eventuali lavorazioni tecniche per la fornitura dei servizi di ADSL, free WiFi, impianto di filodiffusione, eventuali linee telefoniche, ecc.

È altresì a carico dell'aggiudicatario una fornitura di carburante per mezzi tecnici ed imbarcazioni, da distribuire nell'Area tecnica e nel porticciolo di Mergellina, stimata in circa 40.000 litri di carburante per generatori (compreso i generatori per l'alimentazione delle torri faro per l'illuminazione della rotonda Diaz fornite dalla Stazione Appaltante), per carrelli elevatori e altri mezzi meccanici e circa 2.000 litri di carburante AVIO Jet-A1.

Procedure amministrative e assicurative:

Sono a carico dell'Aggiudicatario gli oneri economici e l'espletamento di tutte le procedure di seguito elencate:

- oneri e costi contrattuali;
- oneri pubblicazione gare, con riferimento alle spese di pubblicazione degli estratti del bando "su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti" (Legge 17 dicembre 2012, n. 221, art 34, comma 35);
- oneri contributo Autorità di Vigilanza
- oneri contributo scia VVF
- oneri contributo scia Area tecnica;

- oneri e costi pratiche immigrazione;
- oneri e costi per scarico e stoccaggio containers e doganalista per rappresentanza in dogana.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre ottenere, a proprie spese, una o più coperture assicurative, rilasciate da primarie Compagnie di assicurazione, che garantiscano il risarcimento di danni cagionati a terzi a causa di responsabilità ad esso imputabili, comunque connessi allo svolgimento dell'evento, verificatisi sull'area da questo interessata, con un massimale minimo di Euro 10 milioni.

Smaltimento rifiuti e pulizia:

Sono a carico dell'Aggiudicatario, compresi gli oneri e le spese necessarie al pieno rispetto delle normative vigenti:

- il servizio di smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nelle attività oggetto del presente Capitolato, sia durante le fasi di allestimento e disallestimento, sia durante tutta la durata della manifestazione. È necessario allo scopo predisporre, direttamente o tramite soggetto autorizzato, appositi contenitori per la raccolta differenziata (compresa la raccolta di olii esausti) in linea con le locali disposizioni in materia, opportunamente segnalati, garantendo un adeguato numero di operazioni di svuotamento per evitare accumulo di rifiuti;
- la pulizia straordinaria dell'Area tecnica prima della consegna;
- la pulizia dell'Area tecnica (compresi lo spurgo di 20 servizi igienici chimici, gli uffici ACRM, il club AC 45, il *Media Centre*, l'*Hospitality Boats*);
- la pulizia dell'Area Village (compresi i servizi igienici, tutti gli stand, l'area ristorazione, l'area spettacoli e percorsi pedonali).

Il servizio prevede l'impiego di sufficiente personale addetto alle pulizie organizzato su due turni per una copertura totale di 16 ore.

e) Assistenza e manutenzione

Assistenza tecnica e manutenzione, anche evolutiva, per tutta la fornitura prevista.

Durante l'intero periodo di svolgimento dell'evento, l'Aggiudicatario dovrà assicurare, oltre la normale garanzia di legge, la manutenzione preventiva e a guasto degli impianti realizzati e apparati forniti. Questi ultimi, in generale, dovranno essere coperti da estensione della garanzia fornita direttamente dalla casa madre.

Eventuali esigenze di manutenzione evolutiva saranno opportunamente valutate in fase di esecuzione del contratto e di svolgimento dell'evento.

La modalità di espletamento degli interventi manutentivi dovrà essere tale da garantire il rapido ripristino delle funzionalità degli impianti/apparati guasti e la minimizzazione del disagio delle normali attività operative. Durante tutto il periodo di svolgimento dell'evento, la presa in carico e la risoluzione dei guasti, o l'esecuzione degli interventi di ri-configurazione e affiancamento, dovrà avvenire entro e non oltre le 2 ore dalla segnalazione, intendendo per risoluzione, in caso di guasto, anche l'eventuale sostituzione dell'apparato.

Articolo 7 - PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Tipo di procedura: aperta.

Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 283, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.. Si procederà all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta dalla Commissione giudicatrice congrua e idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento.

Oltre quanto stabilito al precedente art. 4 "FINANZIAMENTO" (*l'aggiudicazione definitiva dell'appalto oggetto del presente Capitolato resta subordinata all'adozione da parte della*

Regione Campania del provvedimento di ammissione a finanziamento e di impegno di spesa a valere sul POR Campania FESR 2007/2013 in favore del Comune di Napoli, quale beneficiario finale, ed al relativo accertamento d'entrata del finanziamento medesimo sul bilancio comunale), si precisa che l'aggiudicazione definitiva dell'appalto resta, altresì, subordinata al rilascio dei necessari pareri, da parte degli enti portatori di interessi coinvolti, sul progetto esecutivo "America's Cup World Series 2013 - Napoli via Caracciolo - allestimento del Naples America's Cup Village e dell'Area Tecnica e servizi connessi allo svolgimento della manifestazione", da acquisirsi in un unico contesto, secondo le rispettive competenze, in sede di Conferenza di servizi decisoria, indetta dal Sindaco di Napoli. In caso di mancanza dei necessari pareri favorevoli la Stazione Appaltante non procederà all'aggiudicazione dell'appalto senza che i partecipanti abbiano diritto a compensi, indennità di sorta o rimborsi di spesa. Nella suddetta ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e gli operatori economici concorrenti, o l'operatore provvisoriamente aggiudicatario, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento del servizio.

Articolo 8 - GRUPPO DI LAVORO

Deve essere garantita la disponibilità di un gruppo di lavoro, coerente (in qualità e quantità) con le esigenze dei servizi richiesti dal presente Capitolato. **La costituzione di detto gruppo di lavoro è requisito di ammissione alla gara per l'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato. Pertanto la documentazione probatoria relativa al gruppo di lavoro va inserita, in sede di presentazione dell'offerta, nella busta A – Documentazione amministrativa.**

In particolare, il gruppo di lavoro, diviso per livello di professionalità, dovrà essere composto almeno da:

- 1 coordinatore con almeno 10 anni di esperienza nelle attività affini ai contenuti del servizio, con delega totale;
- 1 rappresentante con almeno 5 anni di esperienza, responsabile degli allestimenti e disallestimenti per il Naples AC Village;
- 1 rappresentante con almeno 5 anni di esperienza, responsabile delle operazioni connesse all'Area tecnica;
- 1 rappresentante con almeno 5 anni di esperienza, responsabile per l'impiantistica relativa all'intero evento
- 1 rappresentante con almeno 5 anni di esperienza, responsabile per il service per l'intero evento (cfr. art. 7 punto d);
- 1 responsabile del coordinamento di tutte le attività di sicurezza (sorveglianza, vigilanza e security) reperibile 24 ore su 24

I componenti del gruppo di lavoro devono possedere titoli professionali idonei e documentati (curricula, eventuali iscrizioni albo professionisti) per garantire la migliore realizzazione del servizio.

Non è ammesso il cumulo dei profili da parte di una stessa persona ai fini dell'osservanza della presente condizione.

Il gruppo di lavoro, compreso il coordinatore, dovrà garantire una presenza stabile a Napoli per tutta la durata della manifestazione.

Articolo 9 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Fermo restando quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 4 "Finanziamento" del presente capitolato, il Comune di Napoli procederà alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, che deve intendersi immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre diventerà vincolante per la Stazione Appaltante solo dopo la stipula del contratto, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge in capo alla società aggiudicataria.

Il Comune di Napoli aderisce al Protocollo di Legalità - prelevabile in formato elettronico al

seguito indirizzo: <http://www.comune.napoli.it/bandi> - ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento delle manifestazioni programmate a Napoli nell'ambito dell'America's Cup World Series 2012-2013, sottoscritto in data 7 novembre 2011 fra il Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli, il Sindaco di Napoli, il Presidente dell'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli nonché il Presidente di ACN s.r.l., (deliberazione di presa d'atto della Giunta Comunale n. 1146 dell'1.12.2011).

La stipula del contratto, pertanto, è subordinata all'esito positivo dei controlli previsti dalla vigente normativa antimafia, dei controlli previsti in materia di dichiarazioni sostitutive delle certificazioni presentate, nonché del documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale definitivo e quindi all'acquisizione di tutta la documentazione necessaria, secondo quanto stabilito dal D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Qualora risultasse che una o più dichiarazioni della ditta prima classificata non siano veritiere o siano carenti di uno o più documenti richiesti, il Comune di Napoli procederà ad aggiudicare l'appalto alla seconda classificata, ove lo ritenesse conveniente.

Sono, senza eccezione alcuna, interamente ed esclusivamente a carico dell'Aggiudicatario le spese di contratto ed accessorie, e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

Articolo 10 – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO

Nella domanda di partecipazione alla gara il concorrente dovrà dichiarare:

- le prestazioni che, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., intende subappaltare o concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni. In caso di mancanza della specifica indicazione delle prestazioni da subappaltare non sarà concesso il subappalto;
- che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, di cui art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., fornendo, pertanto, tutta la documentazione prevista dall'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Articolo 11 – ONERI A CARICO DELLE PARTI

Compito dell'Aggiudicatario sarà quello di fornire almeno i servizi menzionati nell'oggetto della gara e altresì di proporre migliorie rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato. L'Aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di attenersi, durante la realizzazione del servizio, oggetto del presente Capitolato, alle direttive che saranno impartite dalla Stazione appaltante e di accettare, in ogni momento, verifiche sull'andamento dello stesso. Per ciascun servizio sarà inoltre cura dell'Aggiudicatario presentare azioni atte a ridurre gli impatti ambientali.

In particolare, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire i tempi di attuazione;
- fornire servizi della massima qualità;
- non far uso direttamente o indirettamente per proprio tornaconto o per conto di terzi delle informazioni di cui verrà a conoscenza in base alla fornitura appaltata.

L'Aggiudicatario dovrà per quanto riguarda l'allestimento dei palchi e di tutto quanto necessario alla loro funzionalizzazione, conformarsi all'integrale rispetto delle prescrizioni che seguono, in coordinamento con il soggetto aggiudicatario del contratto di appalto degli *Eventi*, nell'ambito della stessa manifestazione:

- per l'allestimento dei palchi, comprensivi di realizzazione di torre per la regia, realizzazione di strutture per l'appendimento di maxi schermo, realizzazione di torrette per telecamere, ecc. l'Aggiudicatario deve far riferimento alle caratteristiche tecniche riportate nelle specifiche schede tecniche A e B allegate in entrambi i Capitolati;

- per la Cerimonia di apertura in piazza del Plebiscito e per tutte le attività di intrattenimento, animazione e spettacoli che si svolgeranno nel Naples AC Village e sul palco posto in via Caracciolo, l'Aggiudicatario deve consentire il transito di automezzi per il carico e lo scarico delle strutture ed attrezzature adibite agli eventi. Tali automezzi, per poter accedere alle zone di occupazione e al fine di ridurre i disagi all'utenza, dovranno utilizzare i percorsi concordati con il direttore di esecuzione e comunque quelli più brevi, ed essere condotti a passo d'uomo e con la massima prudenza;
- le aree occupate per gli eventi, sia quelle pertinenti al Naples AC Village sia quelle in Piazza del Plebiscito, dovranno essere opportunamente delimitate da transenne, anche nelle zone retrostanti le singole strutture allestite;
- l'Aggiudicatario dovrà aver cura di presentare azioni atte a ridurre gli impatti ambientali, facendo uso di impianti e tecnologie a basso impatto ambientale, ecocompatibili, biosostenibili.

Rientrano tra gli oneri dell'Aggiudicatario le attività di coordinamento per la sicurezza in esecuzione compreso la valutazione dei rischi di interferenza e le conseguenti misure da adottare, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per l'eliminazione e, ove ciò non fosse possibile, la riduzione dei rischi stessi.

L'Aggiudicatario è tenuto altresì a garantire la moralità professionale e la capacità tecnica del proprio personale.

Articolo 12 – REFERENTE DELLA SOCIETÀ AGGIUDICATARIA

L'Aggiudicatario dovrà gestire l'incarico in stretto coordinamento con la Stazione Appaltante e ACN. L'Aggiudicatario dovrà altresì individuare, all'interno della struttura organizzativa, di cui si avvarrà in fase di esecuzione dell'incarico, un **referente del contratto** che sarà responsabile della gestione di tutte le procedure amministrative relative all'appalto.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'esecutore se non disposta dal Direttore di esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli articoli 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.

Sia in fase di pianificazione delle azioni che in quella di esecuzione, L'Amministrazione comunale e il Direttore di esecuzione del contratto potranno esercitare i controlli sull'operato dell'Aggiudicatario, nelle modalità ritenute più opportune.

Articolo 13 – SICUREZZA

Le attività appaltate dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene (D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.).

L'aggiudicatario si impegna a eseguire il servizio oggetto dell'appalto utilizzando attrezzature in ottimo stato di funzionamento e rispondenti alle normative di legge vigenti.

Articolo 14 – CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune di Napoli controllerà, in particolare, che i servizi previsti dal presente Capitolato, integrati da quelli ulteriormente indicati in sede di offerta tecnica, siano eseguiti nei tempi e nei modi prescritti.

A tal fine, il Comune di Napoli nominerà uno o più funzionari/incaricati preposti a ispezionare e controllare la regolare esecuzione dei servizi. Questi dovranno segnalare per iscritto eventuali inadempienze o irregolarità. Le inadempienze o irregolarità saranno immediatamente contestate all'Aggiudicatario e potranno essere oggetto di apposito verbale di contestazione. Pertanto, è indispensabile che l'Aggiudicatario assicuri, in ogni momento, la disponibilità dei responsabili (tecnico e amministrativo) del contratto per l'effettuazione di tali controlli, dei quali dopo l'aggiudicazione dovrà essere fornito recapito informatico e telefonico (telefono fisso e cellulare) e che dovranno garantire la presenza a Napoli per tutta

la durata del servizio (vedi artt. 8 e 12 del presente Capitolato).

Articolo 15 - PENALI

Il Comune di Napoli, data l'importanza dell'evento e l'obbligo dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato a seguito delle obbligazioni verso terzi, si riserva la facoltà di applicare penalità all'Aggiudicatario qualora non vengano rispettati gli obblighi contrattuali, fatto salvo il risarcimento di ulteriori e maggiori danni.

Le penali verranno applicate nei seguenti casi:

Ritardo rispetto al cronoprogramma dell'avvio di ciascuna delle operazioni relative agli allestimenti del Naples AC Village, dell'Area tecnica, dei palchi e del Campus salute (sia nella fase precedente l'evento sia nella fase successiva di disallestimento)	€ 65.000 per ogni giorno di ritardo fino a 5 giorni
Grave difformità qualitativa/quantitativa, rispetto all'offerta, di ciascuna delle operazioni relative agli allestimenti del Naples AC Village, dell'Area tecnica, dei palchi e del Campus salute (sia nella fase precedente l'evento sia nella fase successiva di disallestimento)	€ 25.000 per ogni difformità riscontrata fino a 3
Ritardo di ciascuna delle operazioni relative alla fornitura dei Servizi connessi all'evento	€ 65.000 per ogni giorno di ritardo fino a 5 giorni
Difformità qualitativa e quantitativa di ciascuna delle operazioni relative alla fornitura dei Servizi connessi all'evento	€ 25.000 per ogni difformità riscontrata fino a 3

Articolo 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Napoli si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto stipulato con il soggetto Aggiudicatario, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile in caso di:

- ripetute violazioni degli obblighi contrattuali in misura maggiore di quelle previste per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo;
- sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia previdenziale ed assicurativa dei contratti di lavoro nazionale e locale di riferimento.

In caso di risoluzione del contratto per le motivazioni indicate nel presente articolo, il Comune di Napoli si riserva la facoltà di adire alla graduatoria di gara secondo la disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica di aggiudicazione.

Articolo 17 – REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Si precisa che il pagamento di tutte le prestazioni relative al servizio oggetto del presente Capitolato è subordinato all'erogazione da parte della Regione Campania in favore del Comune di Napoli, in qualità di beneficiario finale, delle anticipazioni a valere sul finanziamento POR Campania FESR 2007/2013 - Asse I - Obiettivo Operativo 1.12, secondo le modalità previste dal Manuale di Attuazione POR Campania FESR 2007 – 2013, approvato con DGR n. 1715 del 20/11/2009

Articolo 18 – PROPRIETÀ DEI BENI FORNITI

È fatto espresso divieto all'Aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l'esecuzione totale a soggetti terzi. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l'aggiudicatario, si applicherà l'articolo 116 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.

Articolo 19 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto espresso divieto all'Aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l'esecuzione totale a soggetti terzi. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l'aggiudicatario, si applicherà l'articolo 116 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 20 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

Il soggetto Aggiudicatario si impegna a garantire la massima riservatezza e a non rendere disponibili o comunque divulgare, salvo autorizzazione espressa del Comune di Napoli, a terzi che non siano in rapporto di dipendenza e/o collaborazione con la società, i dati e/o le informazioni derivanti dall'attuazione del rapporto contrattuale con il Comune di Napoli in ottemperanza al Capitolato. Tale impegno non comprende dati e/o informazioni di pubblico dominio e/o già diffuse e comunque già accessibili a terzi.

Articolo 21 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel Capitolato valgono le disposizioni del Codice Civile, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Articolo 22 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie il Foro territoriale competente è quello del Tribunale di Napoli.

L'Aggiudicatario dovrà conformarsi all'integrale rispetto delle prescrizioni che seguono in coordinamento con il soggetto aggiudicatario del contratto di appalto per il servizio di progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi nell'ambito della stessa manifestazione.

SCHEDA TECNICA A PALCO & ALLESTIMENTI

(sono comprese in questo appalto tutte le voci in **grassetto**)

Localizzazione: Via Caracciolo angolo Viale Dhorn:

PALCO COPERTO avente le seguenti caratteristiche:

- **larghezza circa mt 14**
- **profondità circa mt 12**
- **altezza mt 1,50 dal piano stradale**
- **piano di calpestio antiscivolo con portata non inferiore a 600 kg/mq**
- **n°1 scale di accesso**
- **messa a terra delle parti metalliche.**
- **torri layer 8x2,5mt ancorate**
- **teli microforati a copertura delle torri layer 8x2,5mt con stampa personalizzata**
- **Quinte e fondali**

BACKSTAGE

Fornitura di n. 6 gazebi uso camerino da mt 4 × 4 di primaria casa costruttrice corredati da:

- **pedana interna ricoperta di moquette**
- **arredi uso camerini (tavolo, sedie, divanetto, specchio)**
- **riscaldamento**
- **impianto elettrico**

Fornitura e posa in opera di mt 200 di recinzione elettrosaldata anti scavalcamiento tipo Orsogrill

TRANSENNE

- **Antipatico MT 20**
- **di delimitazione percorsi a seconda necessità**

BAGNI CHIMICI AD USO ARTISTI E TECNICI CON PULIZIA GIORNALIERA

- **N° 5**
- **N° 2 per persone diversamente abili**

REGIE DI SALA:

Audio e luci: n. 1 a copertura della zona mixer con adeguata transennatura

CANALINE passacavo carrabili a seconda necessità

GENERATORI

N°1 bigruppo di tipo insonorizzato potenza kw 250+250 comprensivo di gasolio linee di alimentazione a seconda delle esigenze, personale tecnico.

SICUREZZA – VVF – AMBULANZE – PULIZIA – ONERI di legge

- **Security adeguata alla tipologia degli spettacoli serali (10 unità di sera – 4 di giorno)**
- **VVF n. unità a seconda dell'area da coprire**
- **Servizio Ambulanza n. unità a seconda dell'area da coprire**
- **Oneri SIAE**
- **Pulizia e rimessa a punto dell'area post evento**

IMPIANTO AUDIO / LUCI / BACKLINE / PERSONALE TECNICO:

AUDIO

- *Si richiede impianto dimensionato al luogo del concerto di mq. 2.500 (Vdosc, EV e D&B I PREFERITI). Meyher, Nexo, Martin, sono accettati. Non sono accettati impianti autocostruiti*
- *L'impianto deve essere sospeso e montato ai lati del palco.*

LUCI: Dimensionate al luogo del concerto con integrazione bianchi per riprese TV

BACKLINE di base

- *N.1 batteria completa di piatti (hh, 2 crash, 1 ride, misure standard)*
- *N.2 ampli per basso (testata, cassa)*
- *N.2 ampli per chitarra (testata, cassa)*
- *N.1 pianoforte / tastiere*
- *N.1 coppia pioneer cdj con mixer*

PERSONALE TECNICO:

- *Responsabile Tecnico*
- 02 *Fonici*
- 01 *Resposabile Palco*
- 02 *Backliner*
- 01 *Responsabile P.A.*
- 01 *Elettricisti*
- 01 *Dimmerista/Cabinista*
- 01 *Responsabile motorizzati*
- 01 *Datore Luci*
- 01 *Scaff montaggio struttura e Layher*
- 01 *Gruppista*
- Facchinaggio in quantità adeguata*

STRUTTURE SCHERMO

Realizzazione di struttura per l'appendimento di maxi schermo di dimensioni in materiale multi direzionale acciaio zincato di primaria casa costruttrice avente le seguenti caratteristiche:

MAXISCHERMO

Fornitura di n°1 maxischermo da mq 20 (minimo) in formato 4:3 virtual pixel passo 10. Gli schermi dovranno essere completi di elettronica di gestione (segnale escluso) e di adeguato personale tecnico.

SCHEDA TECNICA B - PALCO & ALLESTIMENTI

(sono comprese in questo appalto tutte le voci in **grassetto**)

Localizzazione: Piazza Plebiscito

PALCO (lunghezza, profondità e altezza)

Realizzazione di un palco in materiale multidirezionale acciaio zincato di primaria casa costruttrice, avente le seguenti caratteristiche:

- **larghezza circa mt 20**
- **profondità circa mt 14**
- **altezza mt 1,50 dal piano stradale**
- **piano di calpestio antiscivolo con portata non inferiore a 600kg/mq**
- **n°2 scale d'accesso**
- **n° 1 rampa per carico e scarico materiali**
- **messa a terra delle parti metalliche**

Realizzazione di un tetto di copertura in alluminio di primaria casa costruttrice avente le seguenti caratteristiche:

- **larghezza circa mt 20**
- **profondità mt 16**
- **portata adeguata**
- **Teli impermeabili di copertura in PVC ignifugo, classe di reazione al fuoco 2, colore bianco/nero (bianco esterno/nero interno).**

Realizzazione di 2 muri ai lati del palco, destinati al sollevamento della copertura e per l'appendimento dell'impianto audio, in materiale multi direzionale acciaio zincato di primaria casa costruttrice, aventi le seguenti caratteristiche:

- **larghezza circa mt 5**
- **profondità circa mt 14**
- **altezza mt 14 dal piano stradale**
- **travi a carrucola**
- **organi elettrici di sollevamento a catena**
- **teli di copertura e teli antipioggia in PVC ignifugo, classe di reazione al fuoco 2, colore bianco/nero (bianco esterno/nero interno)**
- **zavorre e tiranti in numero adeguato sia alla spinta del vento che a un eventuale carico neve.**

Realizzazione di un muro posteriore palco denominato "Backwall" per l'irrigidimento dell'intera struttura,realizzato in materiale multi direzionale acciaio zincato di primaria casa costruttrice avente le seguenti caratteristiche.

- **larghezza circa mt 20**
- **profondità circa mt 2,50**
- **altezza mt 14 dal piano stradale**
- **teli di copertura e teli antipioggia in PVC ignifugo, classe di reazione al fuoco 2, colore bianco/nero (bianco esterno/nero interno)**
- **zavorre e tiranti in numero adeguato sia alla spinta del vento che a un eventuale carico pioggia/neve.**

BACKSTAGE

fornitura di n. 10 gazebi da mt 4 × 4 di primaria casa costruttrice corredati da:

- **pedana interna ricoperta di moquette**
- **arredi uso camerini (tavolo, sedie, divanetto, specchio)**
- **N. 2 televisore a plasma**
- **impianto elettrico**

fornitura e posa in opera di mt 200 di recinzione elettrosaldata anti scavalciamento

tipo Orsogrill

TORRE REGIA

Realizzazione di una torre per la regia in materiale multi direzionale acciaio zincato di primaria casa costruttrice aventi le seguenti caratteristiche:

- larghezza circa mt 5
- profondità circa mt 4
- altezza circa mt 8
- zavorre e tiranti in numero adeguato sia alla spinta del vento che a un eventuale carico di neve/pioggia

la torre dovrà essere di tipo multilivello al fine di soddisfare le esigenze tecniche dello spettacolo, dovrà essere corredata di botole e scale di accesso per consentire l'accesso ai vari livelli.

GENERATORI

N°1 bigruppo di tipo insonorizzato potenza kw 750+750 comprensivo di gasolio, linee di alimentazione a seconda delle esigenze , personale tecnico di gestione.

N°1 bigruppo di tipo insonorizzato potenza kw 250+250 comprensivo di gasolio linee di alimentazione a seconda delle esigenze, personale tecnico.

CANALINE

N° 100 canaline passacavo carrabili

STRUTTURE SCHERMI

Realizzazione di n°2 strutture per l'appendimento di n°2 maxi schermo di dimensioni in materiale multi direzionale acciaio zincato di primaria casa costruttrice avente le seguenti caratteristiche:

MAXISCHERMI

Fornitura di n°2 maxischermo da mq 12 cadauno in formato 4:3 virtual pixel passo 10. Gli schermi dovranno essere completi di elettronica di gestione (segnale escluso) e di adeguato personale tecnico.

TORRETTE TELECAMERE

Realizzazione di n°4 torrette per telecamere realizzate in materiale multidirezionale acciaio zincato di primaria casa costruttrice, aventi le seguenti caratteristiche:

larghezza circa mt 2

profondità circa mt 2

altezza a seconda delle esigenze televisive

TRANSENNE

- Antipanico N° 60
- di delimitazione percorsi a seconda necessità

BAGNI CHIMICI

- N° 27
- N° 3 per persone diversamente abili

AREA "diversamente abili"

Realizzazione di una pedana in materiale multi direzionale acciaio zincato di primaria casa costruttrice per portatori di handicap, avente le seguenti caratteristiche:

- larghezza circa mt 6

- profondità circa mt 4
- altezza mt 0,50
- piano di calpestio antiscivolo con portata non inferiore a 600 Kg/mq
- n° 1 rampa per carico e scarico materiali
- messa a terra delle parti metalliche

SICUREZZA – VVF – AMBULANZE – PULIZIA – ONERI di legge

- Security N° 60 unità
- VVF n. unità a seconda dell'area da coprire
- Servizio Ambulanza n. unità a seconda dell'area da coprire
- Oneri SIAE
- Pulizia e rimessa a punto dell' area post evento

IMPIANTO AUDIO / LUCI / BACKLINE / PERSONALE TECNICO:

AUDIO

- Si richiede impianto dimensionato al luogo del concerto (Vdosc, EV e D&B I PREFERITI). Meyher, Nexo, Martin , sono accettati. Non sono accettati impianti autocostruiti
- L'impianto deve essere sospeso e montato ai lati del palco.

LUCI: Dimensionate al luogo del concerto con integrazione bianchi per riprese TV

BACKLINE di base

- N.1 batteria completa di piatti (hh, 2 crash, 1 ride, misure standard)
- N.2 ampli per basso (testata, cassa)
- N.2 ampli per chitarra (testata, cassa)
- N.1 pianoforte / tastiere
- N.1 coppia pioneer cdj con mixer

PERSONALE TECNICO:

- Responsabile Tecnico
- 02 Fonici
- 01 Resposabile Palco
- 04 Backliner
- 01 Responsabile P.A
- 01 Elettricisti
- 01 Dimmerista/Cabinista
- 01 Responsabile motorizzati
- 01 Datore Luci
- 02 Scaff montaggio struttura e Layher
- 01 Gruppista
- Facchinaggio in quantità adeguata

SCHEDA TECNICA C – DETTAGLI NAPLES AC VILLAGE - ALLESTIMENTI

PADIGLIONE ACCOGLIENZA


PADIGLIONE STAND ISTITUZIONALI

PADIGLIONE COMMERCIALE MODULI DA 20 MQ

PADIGLIONE COMMERCIALE MODULI DA 25 MQ

accesso

elemento
multimediale




ne

pa accesso
mare



diverso colore pavimentazione

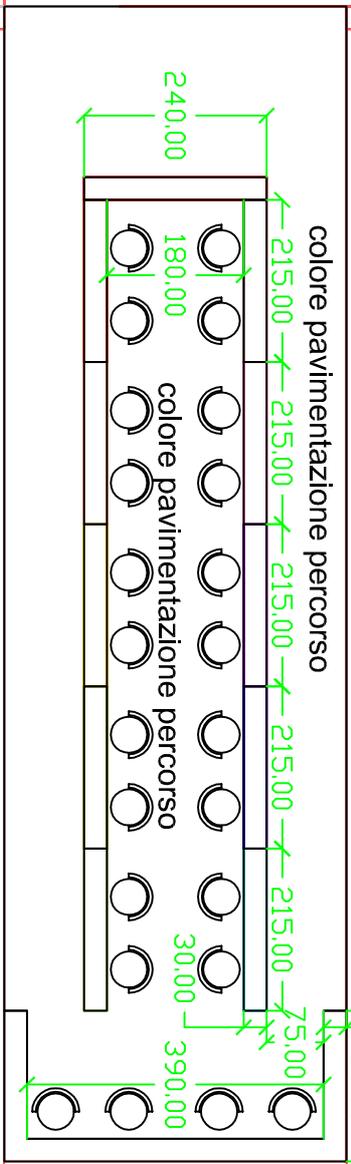

colore pavimentazione percorso

colore pavimentazione percorso

colore
pavimentazione
percorso

rampa
accesso
percorso

diverso colore pavimentazione

banco accoglienza con elementi con possibilità di personalizzazione



110.00

altezza massima


100.00

480.00
350.00

misure indicative 30.00

rampa accesso
lato villa

elemento
multimediale



colore
pavimentazione
percorso

diverso colore
pavimentazione

diverso colore
pavimentazione

diverso colore
pavimentazione

diverso colore
pavimentazione

colore pavimentazione percorso

rampa accesso
lato mare

diverso colore
pavimentazione

diverso colore
pavimentazione

diverso colore
pavimentazione

diverso colore
pavimentazione

moduli 25 mq

colore pavimentazione percorso

colore
pavimentazione
percorso

moduli 20 mg