


N.B. L'impianto di irrigazione è previsto in progetto ed escluso dall'appalto

Legenda simboli

|  |  |
|--|--|
|  | Tubazione principale in PE100 - PN10<br>Tubazione in polietilene posta ad una profondità di almeno 50 cm dal piano di campagna;<br>dim. Ø 63 mm  |
|  | Tubazione di settore in PE100 - PN10   |
|  | Irrigatore dinamico - Marca "Toro" e/o similare - serie "Mini 8" - Ugello 0.75; pressione 3,0 bar; portata 3,80 l/min.   |
|  | Irrigatore dinamico - Marca "Toro" e/o similare - serie "Mini 8" - Ugello 1.00; pressione 3,0 bar; portata 5,20 l/min.   |
|  | Irrigatore statico - Marca "Toro" e/o similare - serie "570Z3P" - Ugello "570MPR" 8H; pressione 2,0 bar; portata 1,84 l/min.   |
|  | Irrigatore statico - Marca "Toro" e/o similare - serie "570Z3P" - Ugello "570MPR" 8Q; pressione 2,0 bar; portata 0,88 l/min.   |
|  | Irrigatore statico - Marca "Toro" e/o similare - serie "570Z3P" - Ugello "570MPR" 8T; pressione 2,0 bar; portata 1,11 l/min.   |
|  | Irrigatore statico - Marca "Toro" e/o similare - serie "570Z3P" - Ugello "570MPR" 10F; pressione 2,0 bar; portata 5,5 l/min.   |
|  | Irrigatore statico - Marca "Toro" e/o similare - serie "570Z3P" - Ugello "570MPR" 10H; pressione 2,0 bar; portata 2,65 l/min.  |
|  | Irrigatore statico - Marca "Toro" e/o similare - serie "570Z3P" - Ugello "570MPR" 10Q; pressione 2,0 bar; portata 1,50 l/min.  |
|  | Irrigatore statico - Marca "Toro" e/o similare - serie "570Z3P" - Ugello "570MPR" 10T; pressione 2,0 bar; portata 1,95 l/min.  |
|  | Irrigatore statico - Marca "Toro" e/o similare - serie "570Z3P" - Ugello "570MPR" 12H; pressione 2,0 bar; portata 4,10 l/min.  |
|  | Irrigatore statico - Marca "Toro" e/o similare - serie "570Z3P" - Ugello "570MPR" 12Q; pressione 2,0 bar; portata 1,90 l/min.  |
|  | Irrigatore statico - Marca "Toro" e/o similare - serie "570Z3P" - Ugello "570MPR" 12T; pressione 2,0 bar; portata 2,70 l/min.  |
|  | Irrigatore statico - Marca "Toro" e/o similare - serie "570Z3P" - Ugello "570MPR" 4CST; pressione 2,0 bar; portata 3,40 l/min.   |
|  | Irrigatore statico - Marca "Toro" e/o similare - serie "570Z3P" - Ugello "570MPR" 4EST; pressione 2,0 bar; portata 1,70 l/min.   |
|  | Ala gocciolante rivestita per interro - Marca "Toro" e/o similare - versione antidrenante; portata gocciolatoi 2,1 l/min.  |
|  | Valvola a comando elettrico<br>- Marca "Toro" e/o similare - serie "EZ-Flo Plus"<br>Valvola a comando elettrico marca completa di solenoide di colore viola e targhetta indicanti l'uso di acqua non potabile e regolatore di flusso - in pozzetto rettangolare , in resina sintetica: Diametro = 30,00 cm, H = 35,00 cm |
|  | Armadio "1"<br>Armadio stradale con installazione della centralina per impianto di irrigazione;  |

NOTE:  
Per i dettagli costruttivi e di installazione delle apparecchiature utilizzate si rimanda ai particolari riportati nella Tavola IMIR.R\_7

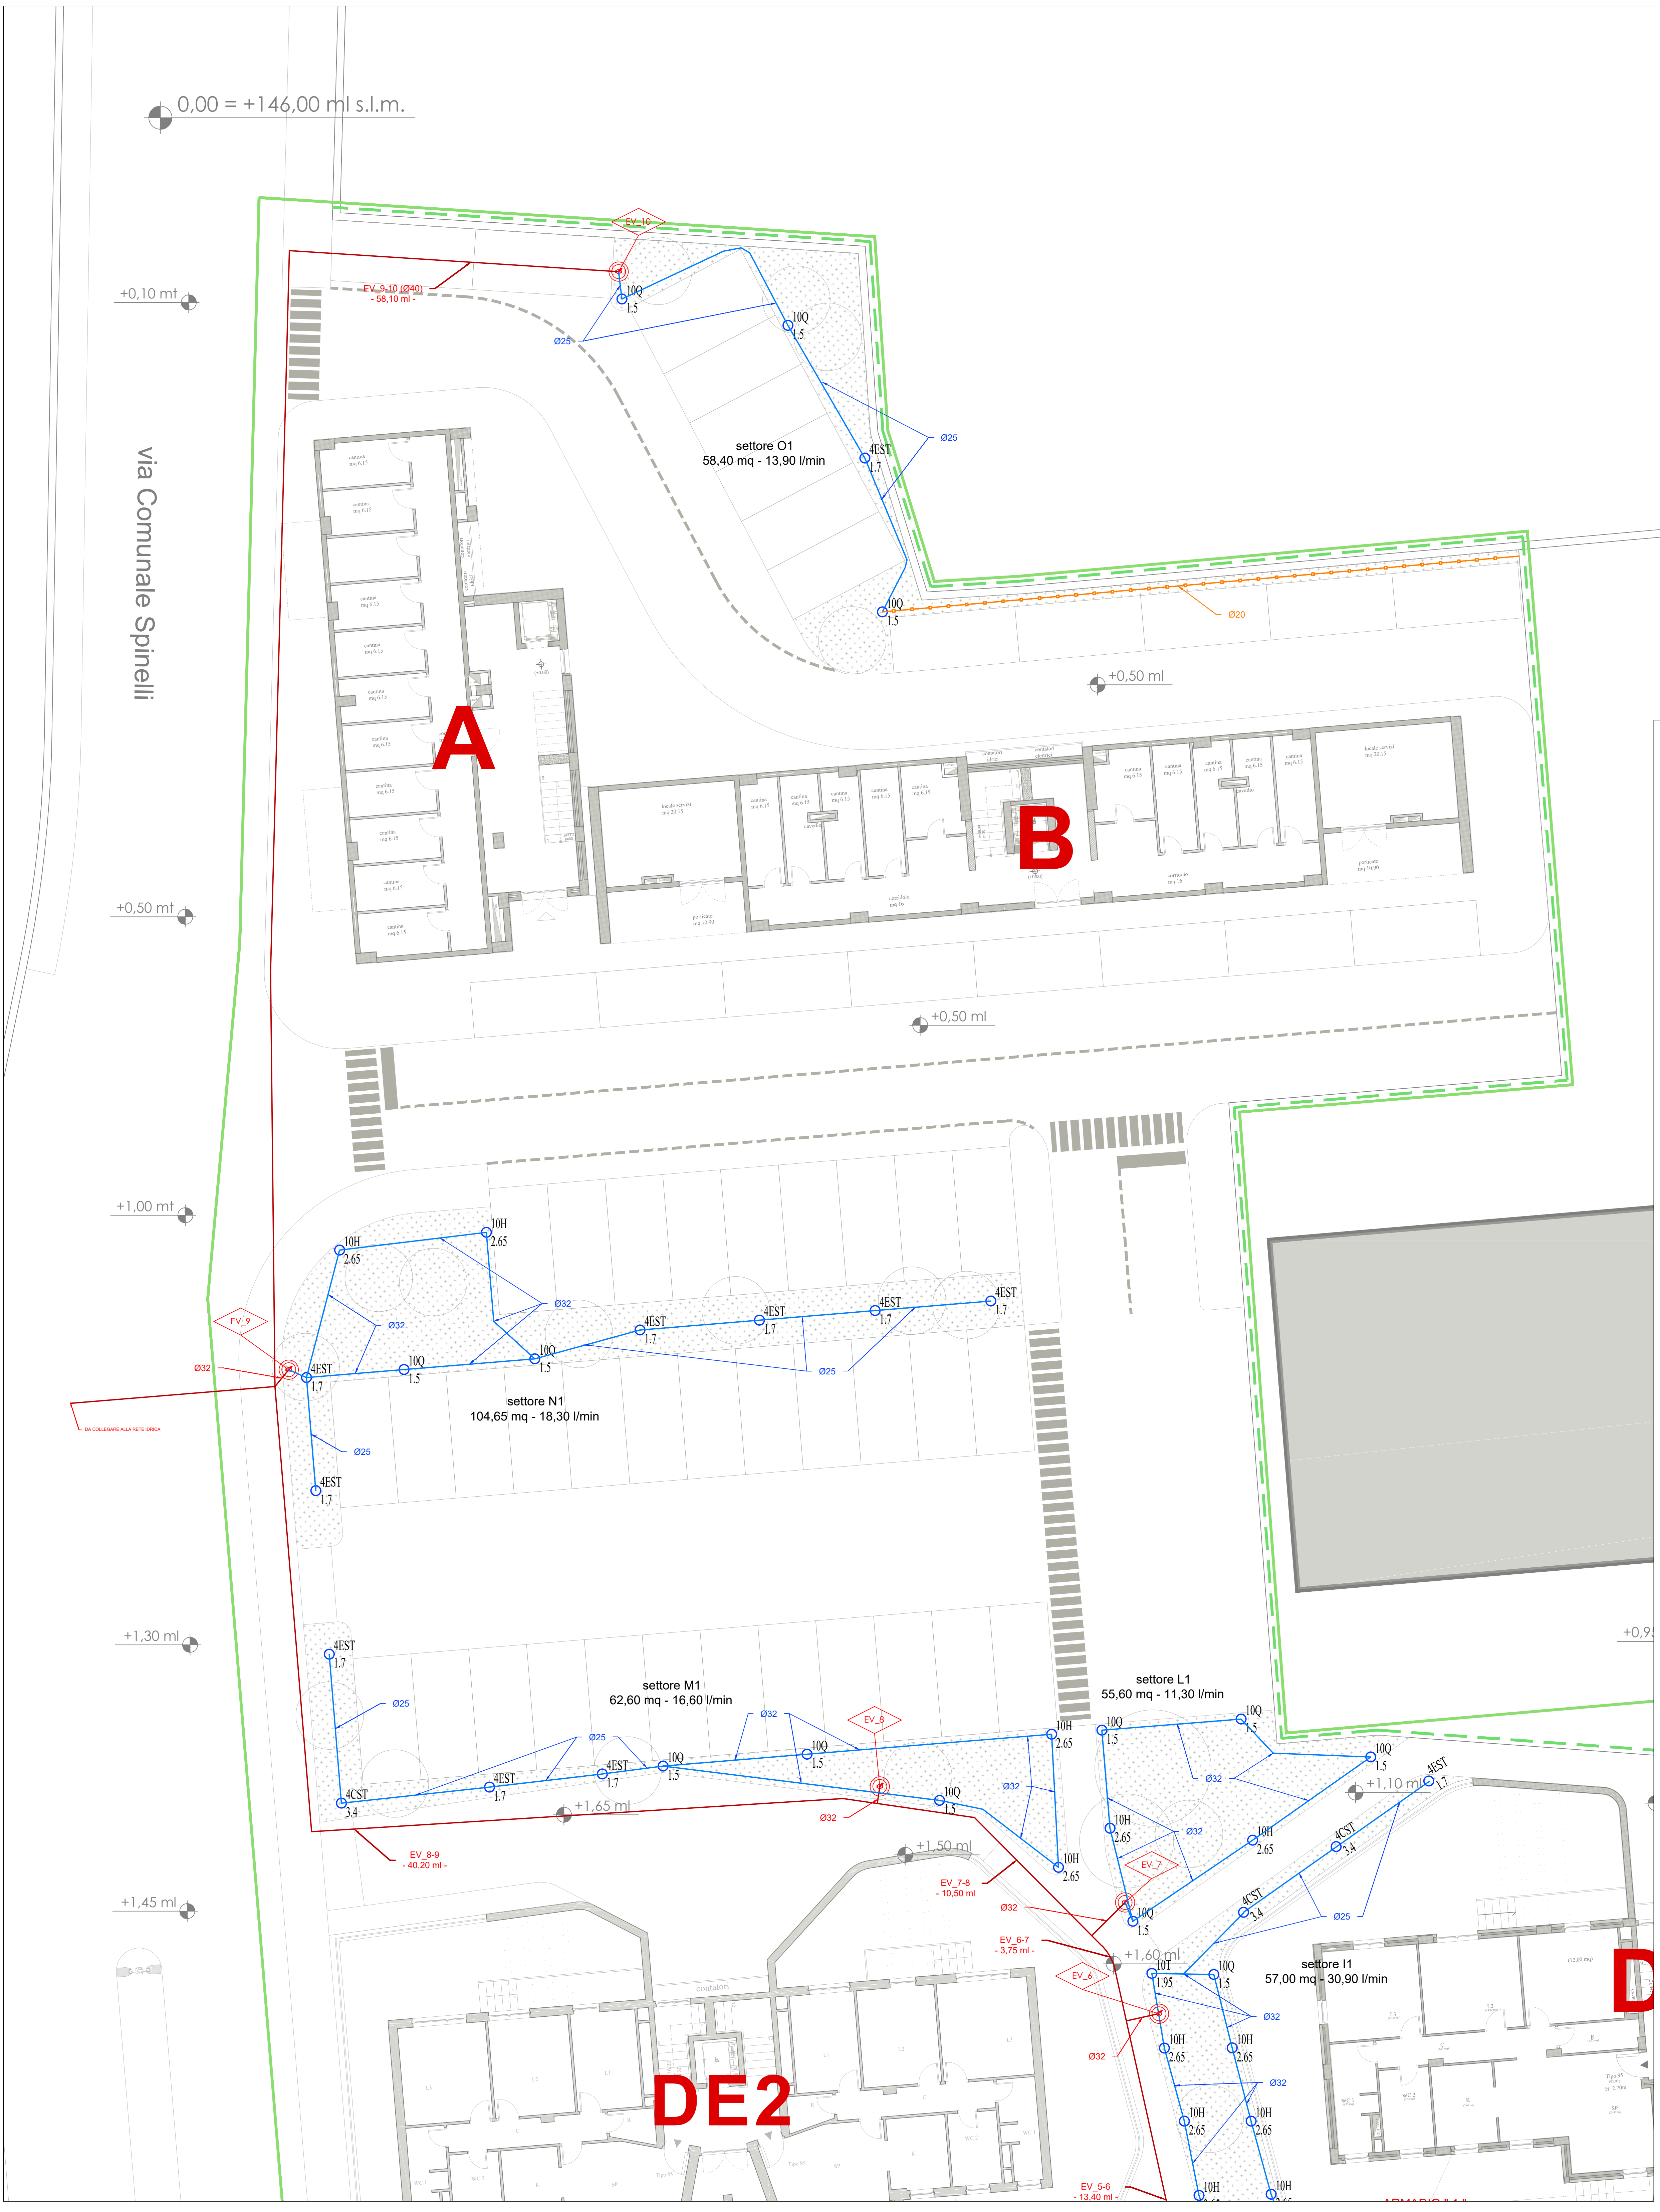


PLANIMETRIA GENERALE

- LOTTO FUNZIONALE 1: CORPI A-B -

scala 1:100

NORD

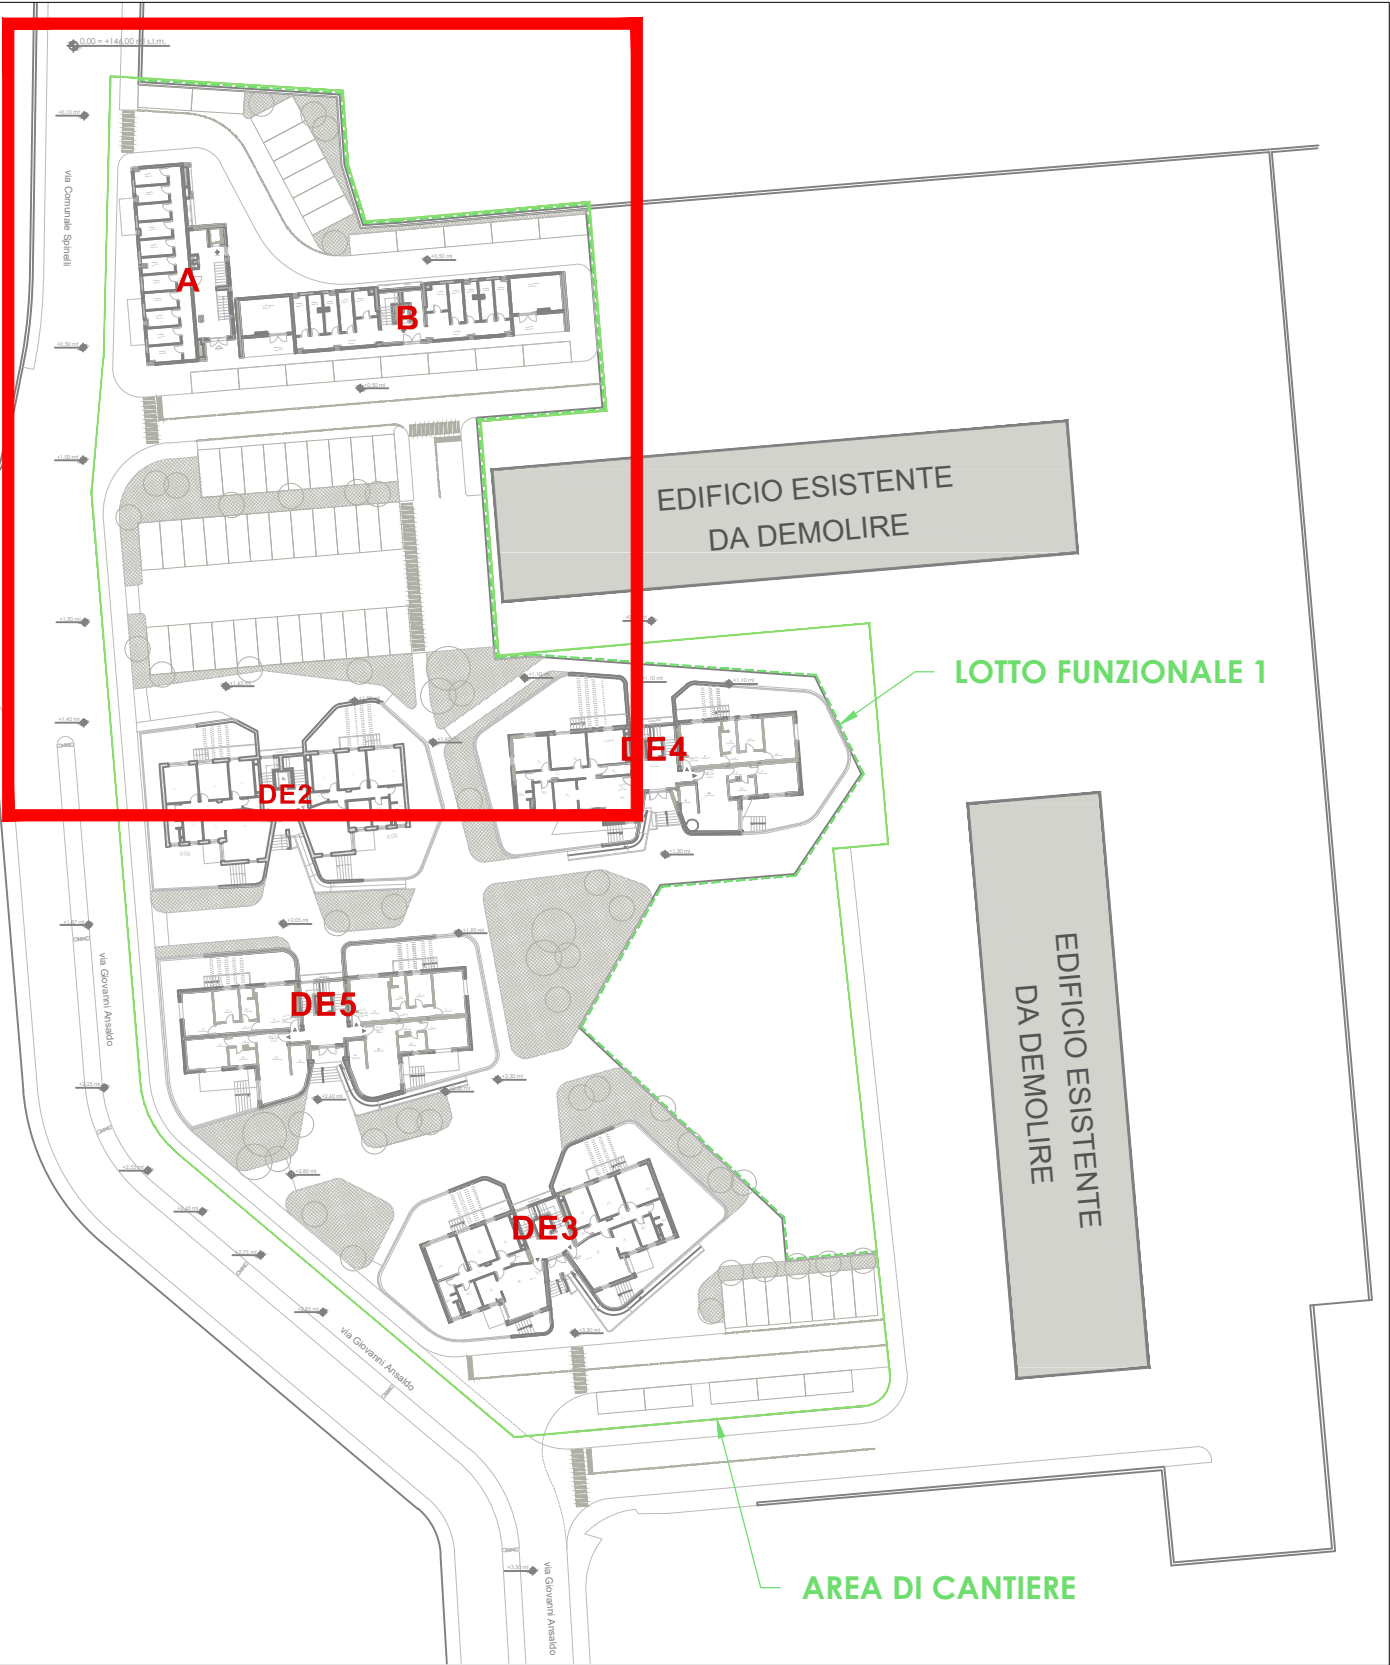

PLANIMETRIA

- INQUADRAMENTO LOTTO -

scala adattata

NORD



COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 126 ALLOGGI IN VIA CUPA SPINELLI - CIRCOSCRIZIONE CHIAIANO  
1° LOTTO FUNZIONALE - CUP: B62J01000330008

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ATI: INGEGNERIA e SVILUPPO S.R.L. e SERVIZIO CAMERA  
San Vito (NA)  
Via Nazionale delle Puglie n. 283  
Teléfono 0815198072  
e-mail info@ingegneriaesviluppo.com  
progetto: ingegneriaesviluppo.com  
CUP: P.P.A. n. 07/15/000330008  
COORDINAMENTO DEL PROGETTO:  
ING. ANTONIO RUSSO

NOTA 10/12/2020  
RUSO ANTONIO  
DIRETTORE DEI LAVORI: ING. SERGIO CAMERA  
INTEGRATION SPECIALIST: ING. FRANCESCO SIRONI  
GRUPPO DI LAVORO:  
ING. VINCENZO RUSSO  
ING. PASQUALE DE LAURENTIS  
ING. PASQUALE DE LAURENTIS  
ING. PASQUALE DE LAURENTIS  
ING. VINCENZO RUSSO

COMMITTENTE:  
Comune di Napoli  
Area Trasformazione del Territorio  
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità

Direttore:  
Arch. PAOLA CEROTTO

RUP:  
Ing. GIOVANNI DE CARLO

APPROVAZIONI:

OGGETTO:  
IMPIANTO IRRIGAZIONE: DISTRIBUZIONE CIRCUITI AREA VERDE - STRALCIO AREA ESTERNA - CORPI A - B

ELABORATO:  
IMIR.R\_2  
SCALA: 1:100  
CONFESSIONE: 1122\_08  
REDAZIONE: SCA  
VERIFICA: SCA  
APPROVAZIONE: ARU

| 01  | Ottobre 2020 | REVISIONE   | POL     | SIR        | ARU       | RUP         |
|-----|--------------|-------------|---------|------------|-----------|-------------|
| Rev | Data         | Motivazione | Ridetto | Verificato | Approvato | Autorizzato |

A meno di legge ci riserviamo la proprietà di questo elaborato ed i diritti ad esso correlati con diritto di riproduzione, senza esplicita autorizzazione