



Area Ambiente
Servizio Verde Pubblico
Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani




Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli “interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli” attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.

Lotto 4: Vomero – Arenella – Avvocata – Montecalvario – Stella – Chiaiano – San Lorenzo- Vicaria

Interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso il Parco Mascagna.

PROGETTO ESECUTIVO

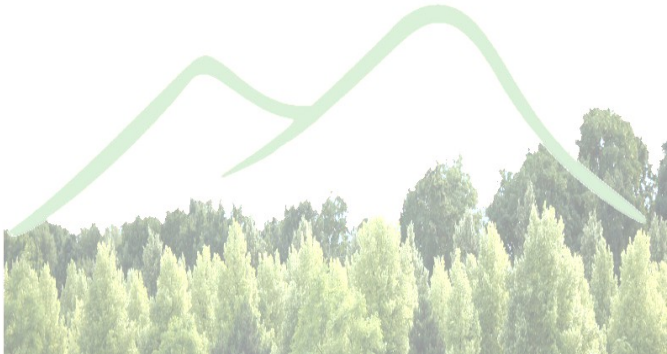

2. COMPUTO METRICO

Il RUP


dott.ssa Teresa Bastia

Il progettista

arch. Francesca Spera

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 CAM24_V02 .020.080.A	<u>LAVORI A MISURA</u> Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di ri ... tradali o con interrimento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In parchi e giardini senza vincoli					42,00		
	SOMMANO cad					42,00	0,77	32,34
2 AV 1501001 1	Terra di coltivo vagliata, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi, per riporti di modeste quantità (sino a 10 mc.) in area verde Vedi voce n° 1 [cad 42.00]	0,30				12,60		
	SOMMANO m3					12,60	44,66	562,72
3 CAM24_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 1 [cad 42.00]	0,30				12,60		
	SOMMANO mc					12,60	13,83	174,26
4 CAM24_V02 .030.050.B	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 30 a 50 cm via Pacio Bertini					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	143,16	286,32
5 CAM24_V02 .030.045.A	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto fino a 30 cm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	67,94	543,52
6 CAM24_V02 .030.045.B	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 30 a 50 cm					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	115,80	2'547,60
7 CAM24_V02 .030.045.C	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	169,13	3'213,47
8 CAM24_V02 .060.020.U	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 150 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex parco Mascagna					40,00		
	A R I P O R T A R E					40,00		7'360,23

COMMITTENTE:



COMMITTENTE:

[illegible]