
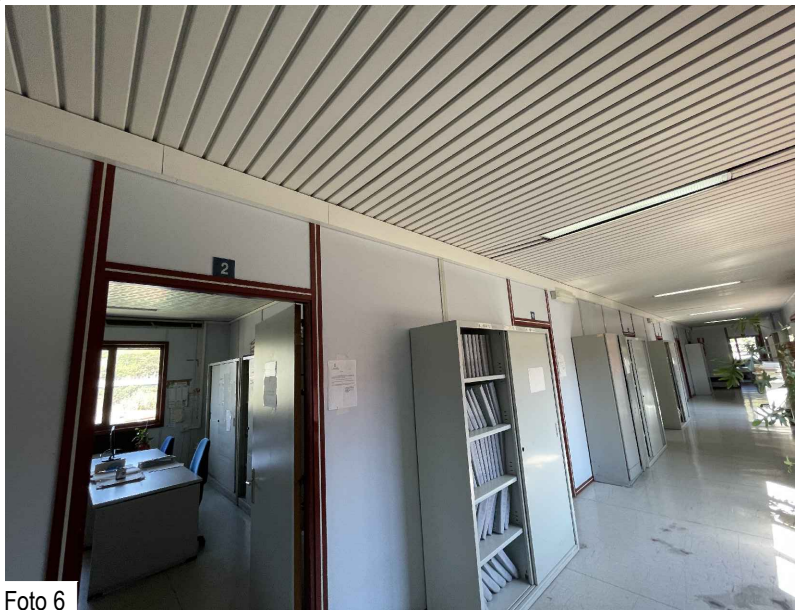
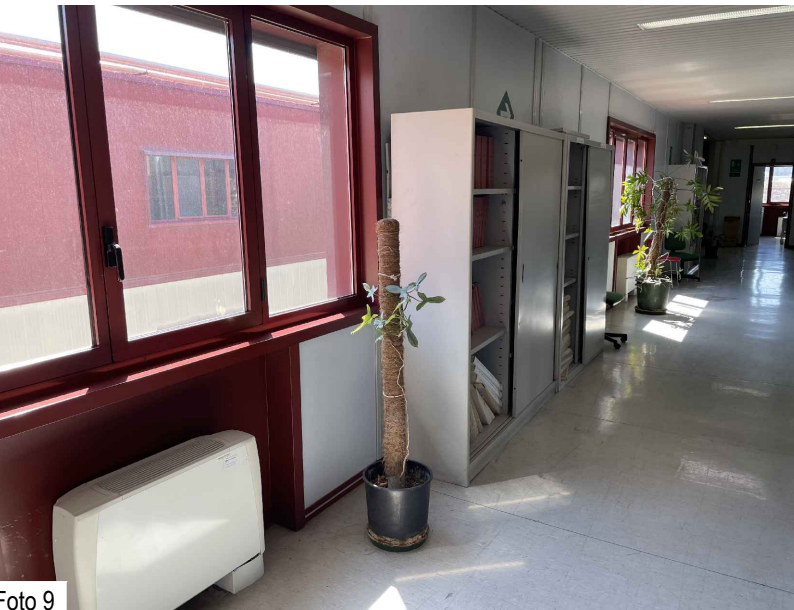
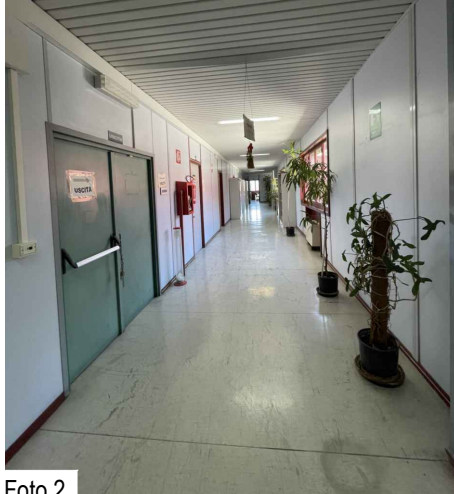


EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO PER UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE IN VIA DELL'EPOMEIO - NAPOLI

PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO E RILIEVO FOTOGRAFICO - PIANTA PIANO QUINTO (+17.70m)

SCALA 1/100

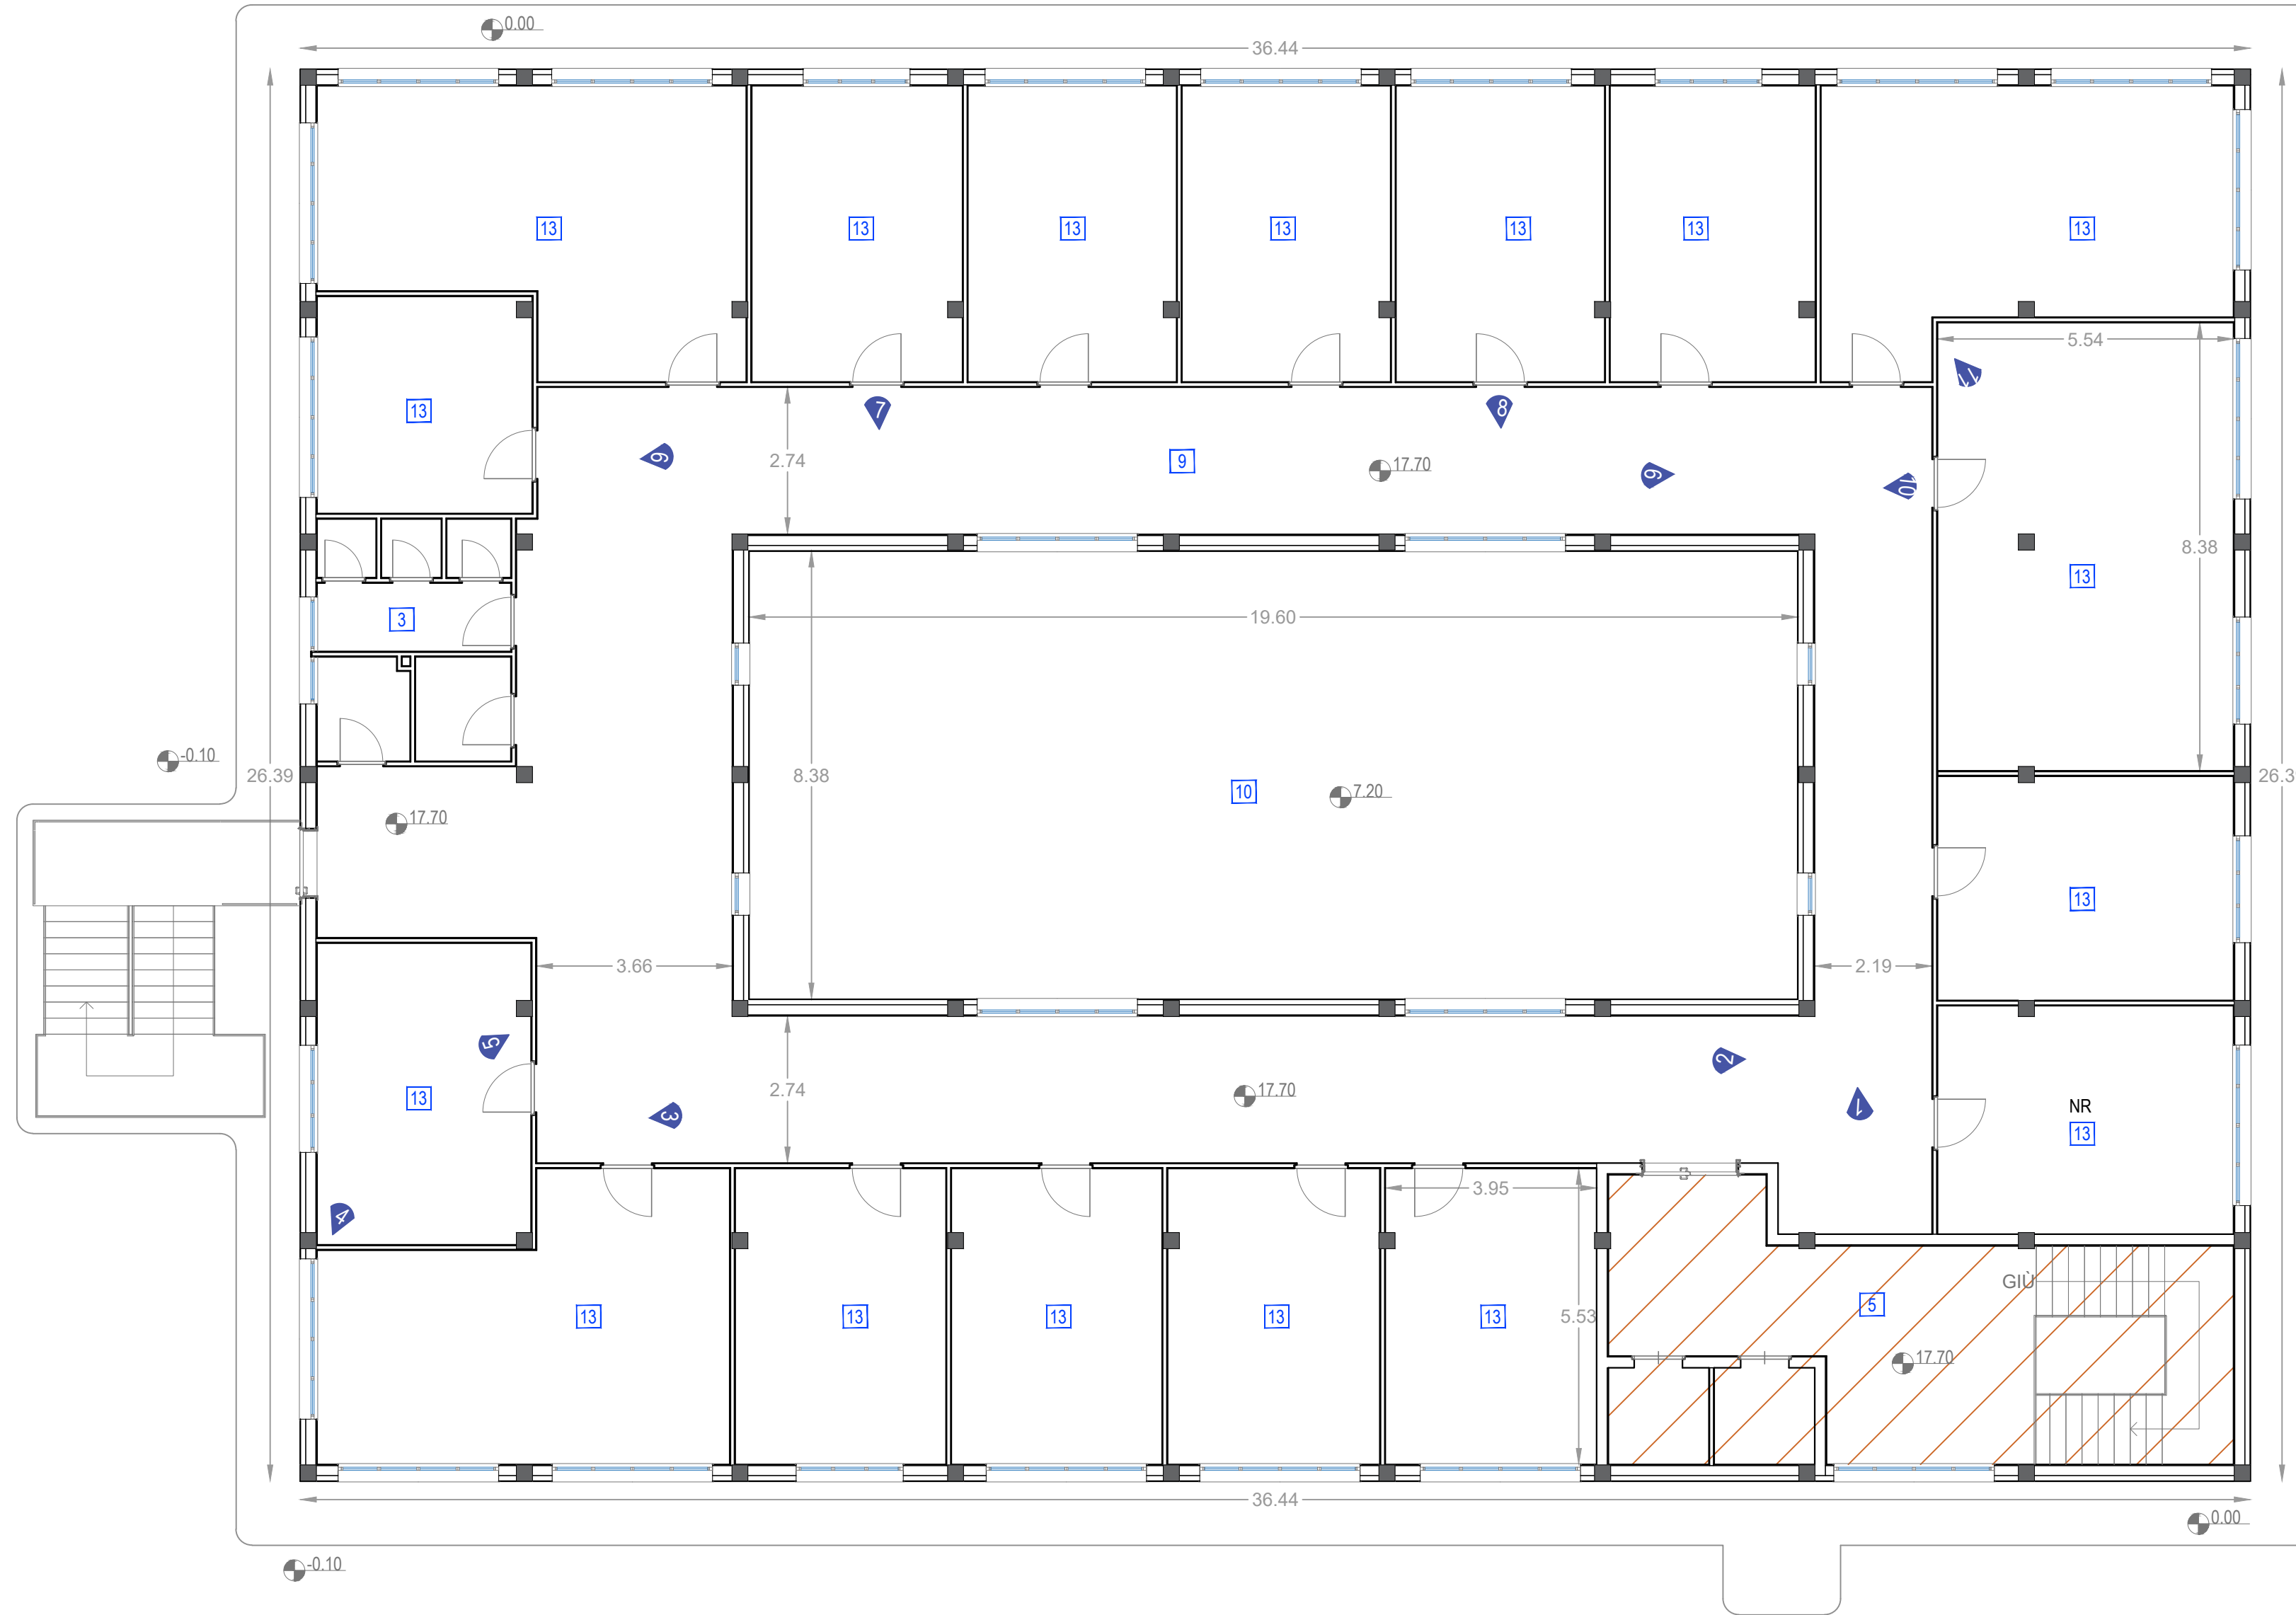

LEGENDA		cod.	DESTINAZIONE D'USO
	Quote planimetriche	3	Servizi igienici
	Coni ottici	5	Vano scala e ascensori
	Serramenti esterni esistenti costituiti da telaio metallico senza taglio termico e con doppio vetro. Tutti i serramenti sono oggetto di sostituzione previa smontaggio dei sottofinestra, degli eventuali avvolgibili e cancellature esistenti, secondo le indicazioni riportate negli elaborati contabili.	9	Corridoi
	Muro composto da pannelli di truciol di legno pressati di spessore 20 mm, con intercapedine non ventilata interna da 190 mm, poliuretani espansi da 100 mm e finiture esterna in lamiera di alluminio da 2 mm. Il pacchetto misura nel complesso 312 mm	13	Uffici Settore Affari Generali
	Tamponamento in cls armato da 200 mm con pannello truciolare da 20 mm con leganti in cemento		
	Tramezzatura interna di spessore 100 mm		
	Porta tagliafuoco EI 120 con autochiusura dim. 180x200 cm		
	Vano scala/ascensori non riscaldato		
N.B. Ulteriori dettagli riguardanti i componenti opachi e quelli finestrati sono riportati nelle Schede di Rilievo TAV.G03			



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NAPOLI - NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON METRO 2014-2020 DENOMINATO NA2.1.2.A "RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI" - PROGETTO NA2.1.2.A.15 - LOTTO 9 - "EDIFICIO PER UFFICI ANAGRAFE STATO CIVILE IN VIA DELL'EPOMEIO"



PROGETTO ESECUTIVO
PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO CON RILIEVO FOTOGRAFICO
PIANO QUINTO

RUP: Arch. Guglielmo Pescatore		RTP: (CAPOGRUPPO) Studio Discetti	
DEC: Ing. Francesco Toscano		Ing. Paolo Discetti	
Dirigente: Ing. Francesco Cuccari		Ing. Francesco Vito Scalera	
FILE		EG.TAV.G09	
COMMESSA		COMMITTENTE	
5402021		131	
TIPO		FASE	
PB		PE	
LOTTO		ELABORATO	
-		TAVG09	
SCALA		1/100	
REVISIONE		DESCRIZIONE	
001		LUGLIO 2021	
002		LUGLIO 2021	