

ORIGINALE



COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE
Cultura Turismo e Sport
Servizio Patrimonio Artistico e Beni Culturali

OK TOLF.
3 G.ORN.

DETERMINAZIONE

N° 4 del 21/12/2017

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del DLG. 50/2016, mediante ricorso al MEPA e con il sistema dell'ordine diretto di acquisto (ODA), in favore della - Società ORMU s.r.l. di Giovanni Montella & C con sede in via Battistello Caracciolo n.14 Napoli - per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria tesi al recupero funzionale dei bagni ubicati al piano terra dell'ala occidentale di Castelnuovo, per un importo € 31.800,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 34.980,00.

CIG:Z932179331

Pervenuta al Servizio Finanziario

22 DIC. 2017

in dataprot. n° DA 2154

Registrata all'indice generale

data 28 DIC. 2017 n° 1865

Il Dirigente del Servizio Patrimonio Artistico e Beni Culturali

Premesso che :

Il Castel Nuovo-Maschio Angioino, con il suo Museo Civico istituito nel 1990, è diventato nel corso degli anni uno tra i più significativi ed importanti complessi monumentali cittadini;

il museo tra le sue collezioni annovera opere di pittura e scultura di notevole pregio ed interesse che vanno dal XIV al XX secolo a testimonianza delle grande tradizione dell'arte e della scuola napoletana e meridionale;

il complesso monumentale tutto, costituisce ormai un importantissimo attrattore turistico, non solo per la sua straordinaria bellezza e per la ricchezza di testimonianze storico-artistiche stratificate nei secoli, ma anche per la sua collocazione in pieno centro, nelle immediate vicinanze di altri importantissimi siti monumentali (Palazzo Reale, Teatro di San Carlo, Piazza del Plebiscito e la Basilica di S. Francesco di Paola) davanti alla Stazione Marittima e ben collegato al resto della città per la presenza, nelle immediate vicinanze di stazioni della metropolitana e della funicolare collinare nonché della fermata dell'Alibus che collega agevolmente e velocemente il centro cittadino con l'aeroporto internazionale di Capodichino;

sono inseriti nell'itinerario museale anche i luoghi storico-architettonici più rappresentativi del periodo angioino ed aragonese del castello nonché i suggestivi ed affascinanti affacci sul golfo di Napoli;

si è provveduto ad implementare l'offerta culturale e turistica attraverso la destinazione d'uso della Cappella Palatina a grande espositore di mostre di notevole rilevanza internazionale ed ad attivare all'interno del castello itinerari di visita specifici un tempo non fruibili, ed a favorire la fruizione della pinacoteca civica con l'ausilio di supporti tecnologici multilingue;

nei locali della Sala della Loggia, al piano terra, vengono celebrati i matrimoni e le unioni civili con richiesta a tariffa per servizio pubblico a domanda individuale nonché molteplici eventi e manifestazioni culturali;

che conseguenzialmente negli ultimi due anni a seguito del considerevole ampliamento e diversificazione dell'offerta culturale si è registrato un notevole e forte incremento sia di utenza, sia di visitatori e turisti;

Considerato

che a fronte di tale incremento di ingressi al sito monumentale, negli ultimi mesi si è dovuto spesso ricorrere alla inibizione all'accesso ai servizi igienici allocati al piano terra nel cortile monumentale per una assoluta esigenza di manutenzione;

che tale provvedimento ingenera notevoli difficoltà nella gestione dell'accoglienza in particolar modo con le grosse affluenze domenicali o festive, nonché un grave nocumento all'immagine del sito monumentale più emblematico della città di Napoli;

3

che, in tale stato di cose rischia di incidere sul considerevole gettito legato alla molteplicità dei servizi a tariffa attivi nel complesso monumentale;

Dato atto che tra le scelte strategiche dell'Amministrazione Comunale figura, quindi, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali nonché l'incremento e lo sviluppo della fruizione degli stessi quale fattore determinante per lo sviluppo in relazione alle politiche territoriali e nazionali di promozione del patrimonio culturale, del turismo, dell'ambiente e delle attività produttive;

Rilevato

che pertanto risulta assolutamente indispensabile ed improcrastinabile provvedere alla realizzazione di lavori di manutenzione dei locali adibiti a servizi igienici siti nel cortile monumentale;

che a seguito di ricerca sul MEPA, si è rilevato nel catalogo della Società ORMU SRL un prodotto che si adatta alle esigenze sopra riportate, che presenta un prezzo a corpo con le seguenti caratteristiche:

Ritenuto

che pertanto occorre provvedere all'affidamento dell'appalto per la realizzazione dei lavori di manutenzione, in precedenza descritti, tesi al recupero funzionale dei bagni ubicati al piano terra dell'ala occidentale di Castelnuovo, mediante il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) attraverso il sistema dell'ordine diretto di acquisto (ODA);

la necessità di provvedere, in coerenza con gli articoli 40-41 e 42 della disciplina dei contratti e nel rispetto di quanto previsto dall'art 36 del Codice dei contratti, mediante l'utilizzo di procedure più snelle e semplificate che consentono di economizzare tempi e risorse per il raggiungimento dei fini pubblici per la fornitura in questione

che in relazione alle procedure da attivare sono stati richiesti all' A.V.C.P. i codici identificativi di gare (CIG)

rilevato inoltre

che l'art 7 della L. 94/2012 prevede per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ex art 328 DPR 207/2010;

che con deliberazione di GC N° 669 del 30.11.2017 è stata apportata la variazione di bilancio con la quale a fronte del decremento dello stanziamento di competenza e di cassa *Titolo 1, missione 07, programma 01, macro-aggregato 1, PdC 1.03.02.02.999 del Servizio Turismo codice PEG 4087 per € 205.000,00 del capitolo 121005 denominato "Servizi turistici per l'accoglienza e la promozione delle attività turistiche della città e presentazione di servizi"*, è stato incrementato lo stanziamento di competenza e di cassa *Titolo 1, missione 05, programma 01 macro-aggregato 1 PdC 1.03.02.09.009 per € 35.000,00 del capitolo 112604 di nuova istituzione denominato "Prestazioni servizi per la manutenzione ordinaria del complesso monumentale del Maschio angioino"* del Servizio Patrimonio Artistico e Beni Culturali codice PEG 4085;

che la somma da prenotarsi con il presente provvedimento trova copertura con i proventi dell'imposta di soggiorno e, pertanto, non occorre acquisire la preventiva copertura di cassa, atteso che il D.lgs n.23/2011, relativamente all'imposta di soggiorno, dispone che " il gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,

A

nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.”;

Letta

la circolare PG/2012/64756 del 10/8/2012 del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare nella quale si prevede che i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti ad acquisire il preventivo parere del CUAG qualora si avvalgano degli strumenti CONSIP, e che pertanto tale circolare può estendersi anche per le procedure MEPA;

Preso atto

che nelle more del perfezionamento degli accertamenti previsti dall'artt. 80 e 86, è necessario disporre, l'esecuzione anticipata della fornitura, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, per l'urgenza, in quanto un ritardo dell'esecuzione della prestazione determinerebbe un grave danno di immagine per la Città e per l'Amministrazione, oltre che l'interruzione di un pubblico servizio;

Attestato che:

l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13 c.1, lett. b) e 17, c.2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 28/02/2013;

l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che la adotta;

ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1, co.41, della Legge n. 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione;

Visti:

gli artt. 40-41 e 42 della disciplina dei contratti;

l'art.36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

gli artt. 107, 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000;

l'art 24 del regolamento di contabilità adottato dall'amministrazione

D E T E R M I N A

1. Di procedere, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del DLG. 50/2016, all'affidamento dell'appalto che ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per la realizzazione di lavori di manutenzione tesi al recupero funzionale dei bagni ubicati al piano terra dell'ala occidentale di Castelnuovo, ivi comprese la mano d'opera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite di cui al capitolato d'appalto ed al computo metrico che si allegano e che costituiscono entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto, mediante il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) attraverso il sistema dell'ordine diretto di acquisto (ODA), IN



5

DIREZIONE CENTRALE
CULTURA TURISMO E SPORT
Servizio Patrimonio Artistico e Beni Culturali

Determina n° 04 del 21/12/2017

Progn 15433/2017

ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.L.vo 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sul capitolo 112604 "Prestazioni servizi per la manutenzione ordinaria del complesso monumentale del Maschio angioino" Titolo 1, missione 05, programma 01 macro-aggregato 1 PdC 1.03.02.09.009 del Servizio Patrimonio Artistico e Beni Culturali" codice PEG

4085 - Bilancio 2017; cap 112604 Imp 5368

1 lavori dovranno essere eseguiti entro
il 31.12.17

Data

28/12/2017

[Signature]

07

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]

segue Determina n° 04 del 21.12.2017

Indice gen. N° 1865.... del 28-12-2017

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L.vo 267/2000.


Dal 06-02-2018 al

IL RESPONSABILE

[Signature]

- favore della - Società ORMU s.r.l. di Giovanni Montella & C con sede in via Battistello Caracciolo n.14 Napoli P.IVA 00314130634;
- 2. Di impegnare la Spesa di € 34.980,00 sul capitolo 112604 "Prestazioni di servizi per la manutenzione ordinaria del complesso monumentale del Maschio angioino" stanziamento di competenza e di cassa Titolo 1, missione 05, programma 01 macro-aggregato 1 PdC 1.03.02.09.009 del Servizio Patrimonio Artistico e Beni Culturali" codice PEG 4085 ;
- 3. dare atto che l'obbligo di cui all'art. 183 comma 8 del TUEL così come coordinato dal dl 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs 126/2014 circa l'accertamento preventivo della compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno con la consultazione dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti pubblicato sul sito del Comune di Napoli amministrazione trasparente,
- 4. Dare atto, altresì, che tale indicatore risulta quantificato in relazione al III° trimestre 2017 in 335,61 giorni.

Il Dirigente
Dott. Fabio Pascape

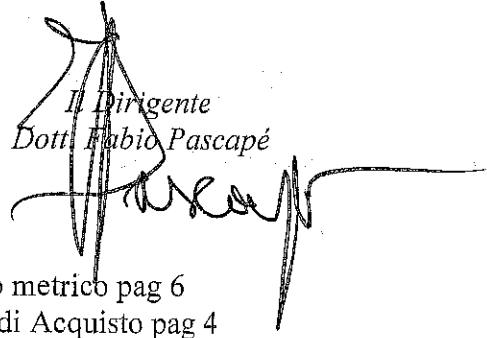

- Allegato n. 1 –Allegato n. 2 - Computo metrico pag 6
- Allegato n. 2 – ODA - Ordine Diretto di Acquisto pag 4

— 2 —

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1865... DEL 28-12-2017

9	E.01.050.0 16.a	<p>Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarri di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica. Trasporto a discarica con motocarri di portata fino a 1 m³.</p> <p>MISURAZIONI:</p>	60.70	60.70	60.70	60.70
10	R.02.025.0 30.b	<p>SOMMANO mc</p> <p>Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smontatura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m².</p> <p>MISURAZIONI:</p>	1.00	1.00	1.00	1.00
11	E.01.050.0 20.a	<p>SOMMANO mq</p> <p>Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni</p> <p>MISURAZIONI:</p>	37.24	37.24	37.24	37.24
12	E.01.050.0 30.a	<p>SOMMANO mc</p> <p>Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti</p> <p>MISURAZIONI:</p>	37.24	37.24	37.24	37.24
114	N.P. 01	<p>SOMMANO mc</p> <p>Trasporto a discarica autorizzata e controllata di materiali di risulta con motocarri di portata fino a mc 1, effettuato da ditta abilitata iscritta all'Albo dei Trasportatori categorie 4 e 5 con esclusione oneri di discarica</p> <p>MISURAZIONI:</p>	1.00	1.00	1.00	1.00
15	U.04.020.0 40.i	<p>SOMMANO</p> <p>Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Chiusino 70x70 cm</p> <p>MISURAZIONI:</p>	1.00	1.00	1.00	0.00
16	I.01.010.0 25.a	<p>SOMMANO cad</p> <p>Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in acciaio zincato FM, coibentato con elastomero categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili</p> <p>MISURAZIONI:</p>	4.00	4.00	4.00	4.00

Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONE			Quantità	unitario	IMPORTI	TOTALE
			mq	mt	mt				
1	R.02.045.0 10.a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari MISURAZIONI:	4.00			4.00			
2	R.02.050.0 20.a	Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti. Compenso alla spicconatura degli intonaci MISURAZIONI:	179.10			179.10			
3	R.02.050.0 10.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro MISURAZIONI:	179.10			179.10			
4	R.02.060.0 22.a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, plates e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm MISURAZIONI:	48.23			48.23			
5	R.02.060.0 40.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica				48.23			
6	R.02.040.0 30.b	Taglio a sezione obliquata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo non armato MISURAZIONI:	1.00	1.00		1.00	1.00		
		SOMMARIO mq							
		SOMMARIO mt							
		SOMMARIO mc							

1 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 200 mm

MISURAZIONI:

Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la racconferia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete

MISURAZIONI:

20 E.16.020.0 Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo, 50.a eseguito su predisposte guide (comprese nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per stuccoi, composta da 0,45 mc di calce spenta e 0,9 mc di polvere di marmo per 1 mc di malta, perfettamente levigato con frattazzo metallico o alla pezza, compresi i ponti di servizio fino a m 4 dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Intonaco a stucco

MISURAZIONI:

22 E.21.010.0 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da 10.a resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche

MISURAZIONI:

5.00	4.00	20	2.00	2.00
2.00			179.10	179.10
286.30			286.30	286.30

10

E.21.020.0 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su
 30.b zariati o soffiati, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a
 parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e
 quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche

MISURAZIONI:

286.30

286.30
286.30

SOMMANO mq

E.18.020.0 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiattati, completa di telaio maestro in
 10.a listello impiattato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta
 necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle
 dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia Noce tangeranka

MISURAZIONI:

2.00

2.00

E.18.075.0 Maniglione antipatico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, fornito e posto in opera su
 45.e infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di
 apertura

MISURAZIONI:

2.00

2.00
2.00

SOMMANO cad

E.13.030.0 Pavimento di piastrelle di flogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima
 10.d scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di
 sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con bolacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali,
 l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la
 pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Colore rosso,
 del tipo carrabile, a superficie rigata, buginata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14+-15 mm

MISURAZIONI:

46.23

46.23
46.23

SOMMANO mq


E.15.080.0 Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le
 20.b coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia,
 compresi le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la statura e la suggellatura dei giunti con malta di
 cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e
 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Trani chiaro, altezza 10 cm

MISURAZIONI:

7.00

7.00
7.00

SOMMANO m

30	L.01.010.0 45.b	<p>Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante</p> <p>MISURAZIONI:</p>	7.00	7.00	
31	L.01.010.0 78.b	<p>SOMMANO cad</p> <p>Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa 2P+T ad alveoli schermati interbloccata con grado di protezione 2.1; interruttore magnetotermico 16 A, 220 V potere di interruzione 3800 A, 250 V; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto con magnetotermico e presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 16 A Punto presa magnetotermico e interbloccata in corrugato pesante</p> <p>MISURAZIONI:</p>	7.00	7.00	
32	L.01.010.0 50.b	<p>SOMMANO cad</p> <p>Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce con corrugato pesante</p> <p>MISURAZIONI:</p>	7.00	7.00	
33	L.01.020.0 10.e	<p>SOMMANO cad</p> <p>Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 10 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC</p> <p>MISURAZIONI:</p>	7.00	7.00	
34	L.01.070.0 50.b	<p>SOMMANO m</p> <p>Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "p"; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32A; 4m</p>	10.00	10.00	

82

35	<p>MISURAZIONI:</p> <p>L.01.010.0 87.b</p> <p>Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafuoco incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa TV con impianto derivato Punto presa TV derivata con tubo corrugato pesante</p> <p>MISURAZIONI:</p>	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
36	<p>MISURAZIONI:</p> <p>L.01.010.0 94.e</p> <p>Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafuoco incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa telefonica/EDP Punto presa RJ45 collegata ad impianto sotto traccia</p> <p>MISURAZIONI:</p>	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
37	<p>MISURAZIONI:</p> <p>C.08.010.0 60.b</p> <p>Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista, fornito e posto in opera, costituito da caldaia vetroceramica collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Scaldacqua verticale elettrico da 15 l</p> <p>MISURAZIONI:</p>	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
38	<p>MISURAZIONI:</p> <p>L.02.096.0 10.a</p> <p>Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, fornito e posto in opera, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 220 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm Portata massima 40 m³/h, prevalenza massima 12 mm H₂O, potenza assorbita 18 W</p> <p>MISURAZIONI:</p>	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Totale 28.680,00		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
							0

I lavori saranno eseguiti in 3 gg lavorativi. In caso di somma urgenza, i lavori saranno eseguiti anche nei giorni festivi.

AH



ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	4069120
Descrizione Ordine	acquisto servi manutenzione ordinaria
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z932179331
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta
Data Creazione Ordine	22/12/2017
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	26/12/2017

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Ente	80014890638
Nome Ufficio	SERVIZIO PATRIMONIO ARTISTICO E BENI CULTURALI
Indirizzo Ufficio	VIA VITTORIO EMANUELE III - MASCHIO ANGIOINO, 80100 - NAPOLI (NA)
Telefono / FAX ufficio	3313151423/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	BR5A60
Punto Ordinante	FABIO PASCAPE' / CF: PSCFBA58S19F839E
Email Punto Ordinante	FABIO.PASCAPE@COMUNE.NAPOLI.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	01207650639
Ordine istruito da	FABIO PASCAPE'

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L.
Partita IVA Impresa	00314130634
Codice Fiscale Impresa	00314130634
Indirizzo Sede Legale	VIA BATTISTELLO CARACCILO 14 - 80100 - NAPOLI(NA)
Telefono / Fax	0815448691/0815448842
PEC Registro Imprese	ORMUSRL@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr Iscrizione Albo Professionale	00314130634
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3360007
INPS: Matricola aziendale	5109064894
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	068093953/51
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

15

BENI
Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Materiali per l'edilizia

Acquisti verdi: N.A. - Allegato: Lavori di manutenzione impianti idraulici -elettrici edili.pdf - Area di consegna: CAMPANIA - Codice articolo fornitore: OR-MATEDIL-BL - Codice articolo produttore: OR-MATEDIL-BL - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 50 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: VARI - Nome commerciale del materiale per l'edilizia: Opere Provvisionali, rimozioni, Opere murarie Impianti rivestimenti, Opere in economia - Prezzo: 28680 - Prezzo per unità di prodotto: 28680,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 3 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 3 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Opere Provvisionali, rimozioni, Opere murarie Impianti rivestimenti, Opere in economia	28680,00	1 (Pezzo)	28680,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	28680,00
IVA €	6309,60
Totale Ordine (IVA inclusa) €	34989,60

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	VIA VITTORIO EMANUELE III - MASCHIO ANGIOINO - 80100 - NAPOLI - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	VIA VITTORIO EMANUELE III - MASCHIO ANGIOINO - 80100 - NAPOLI - (NA)
Intestatario Fattura	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80014890638
Partita IVA da Fatturare	01207650639
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

16

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai commi 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

17

BENI
Nessun dato rilasciato
Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Materiali per l'edilizia
Acquisti verdi: N.A. - Allegato: Lavori di manutenzione impianti idraulici -elettrici edili.pdf - Area di consegna: CAMPANIA - Codice articolo fornitore: OR-MATEDIL-BL - Codice articolo produttore: OR-MATEDIL-BL - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 50 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: VARI - Nome commerciale del materiale per l'edilizia: Opere Provvisionali, rimozioni, Opere murarie Impianti rivestimenti, Opere in economia - Prezzo: 28680 - Prezzo per unità di prodotto: 28680,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 3 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 3 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Opere Provvisionali, rimozioni, Opere murarie Impianti rivestimenti, Opere in economia	28680,00	1 (Pezzo)	28680,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	28680,00
IVA €	6309,60
Totale Ordine (IVA inclusa) €	34989,60

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	VIA VITTORIO EMANUELE III - MASCHIO ANGIOINO - 80100 - NAPOLI - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	VIA VITTORIO EMANUELE III - MASCHIO ANGIOINO - 80100 - NAPOLI - (NA)
Intestatario Fattura	COMUNE DI NAPOLI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80014890638
Partita IVA da Fatturare	01207650639
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE