
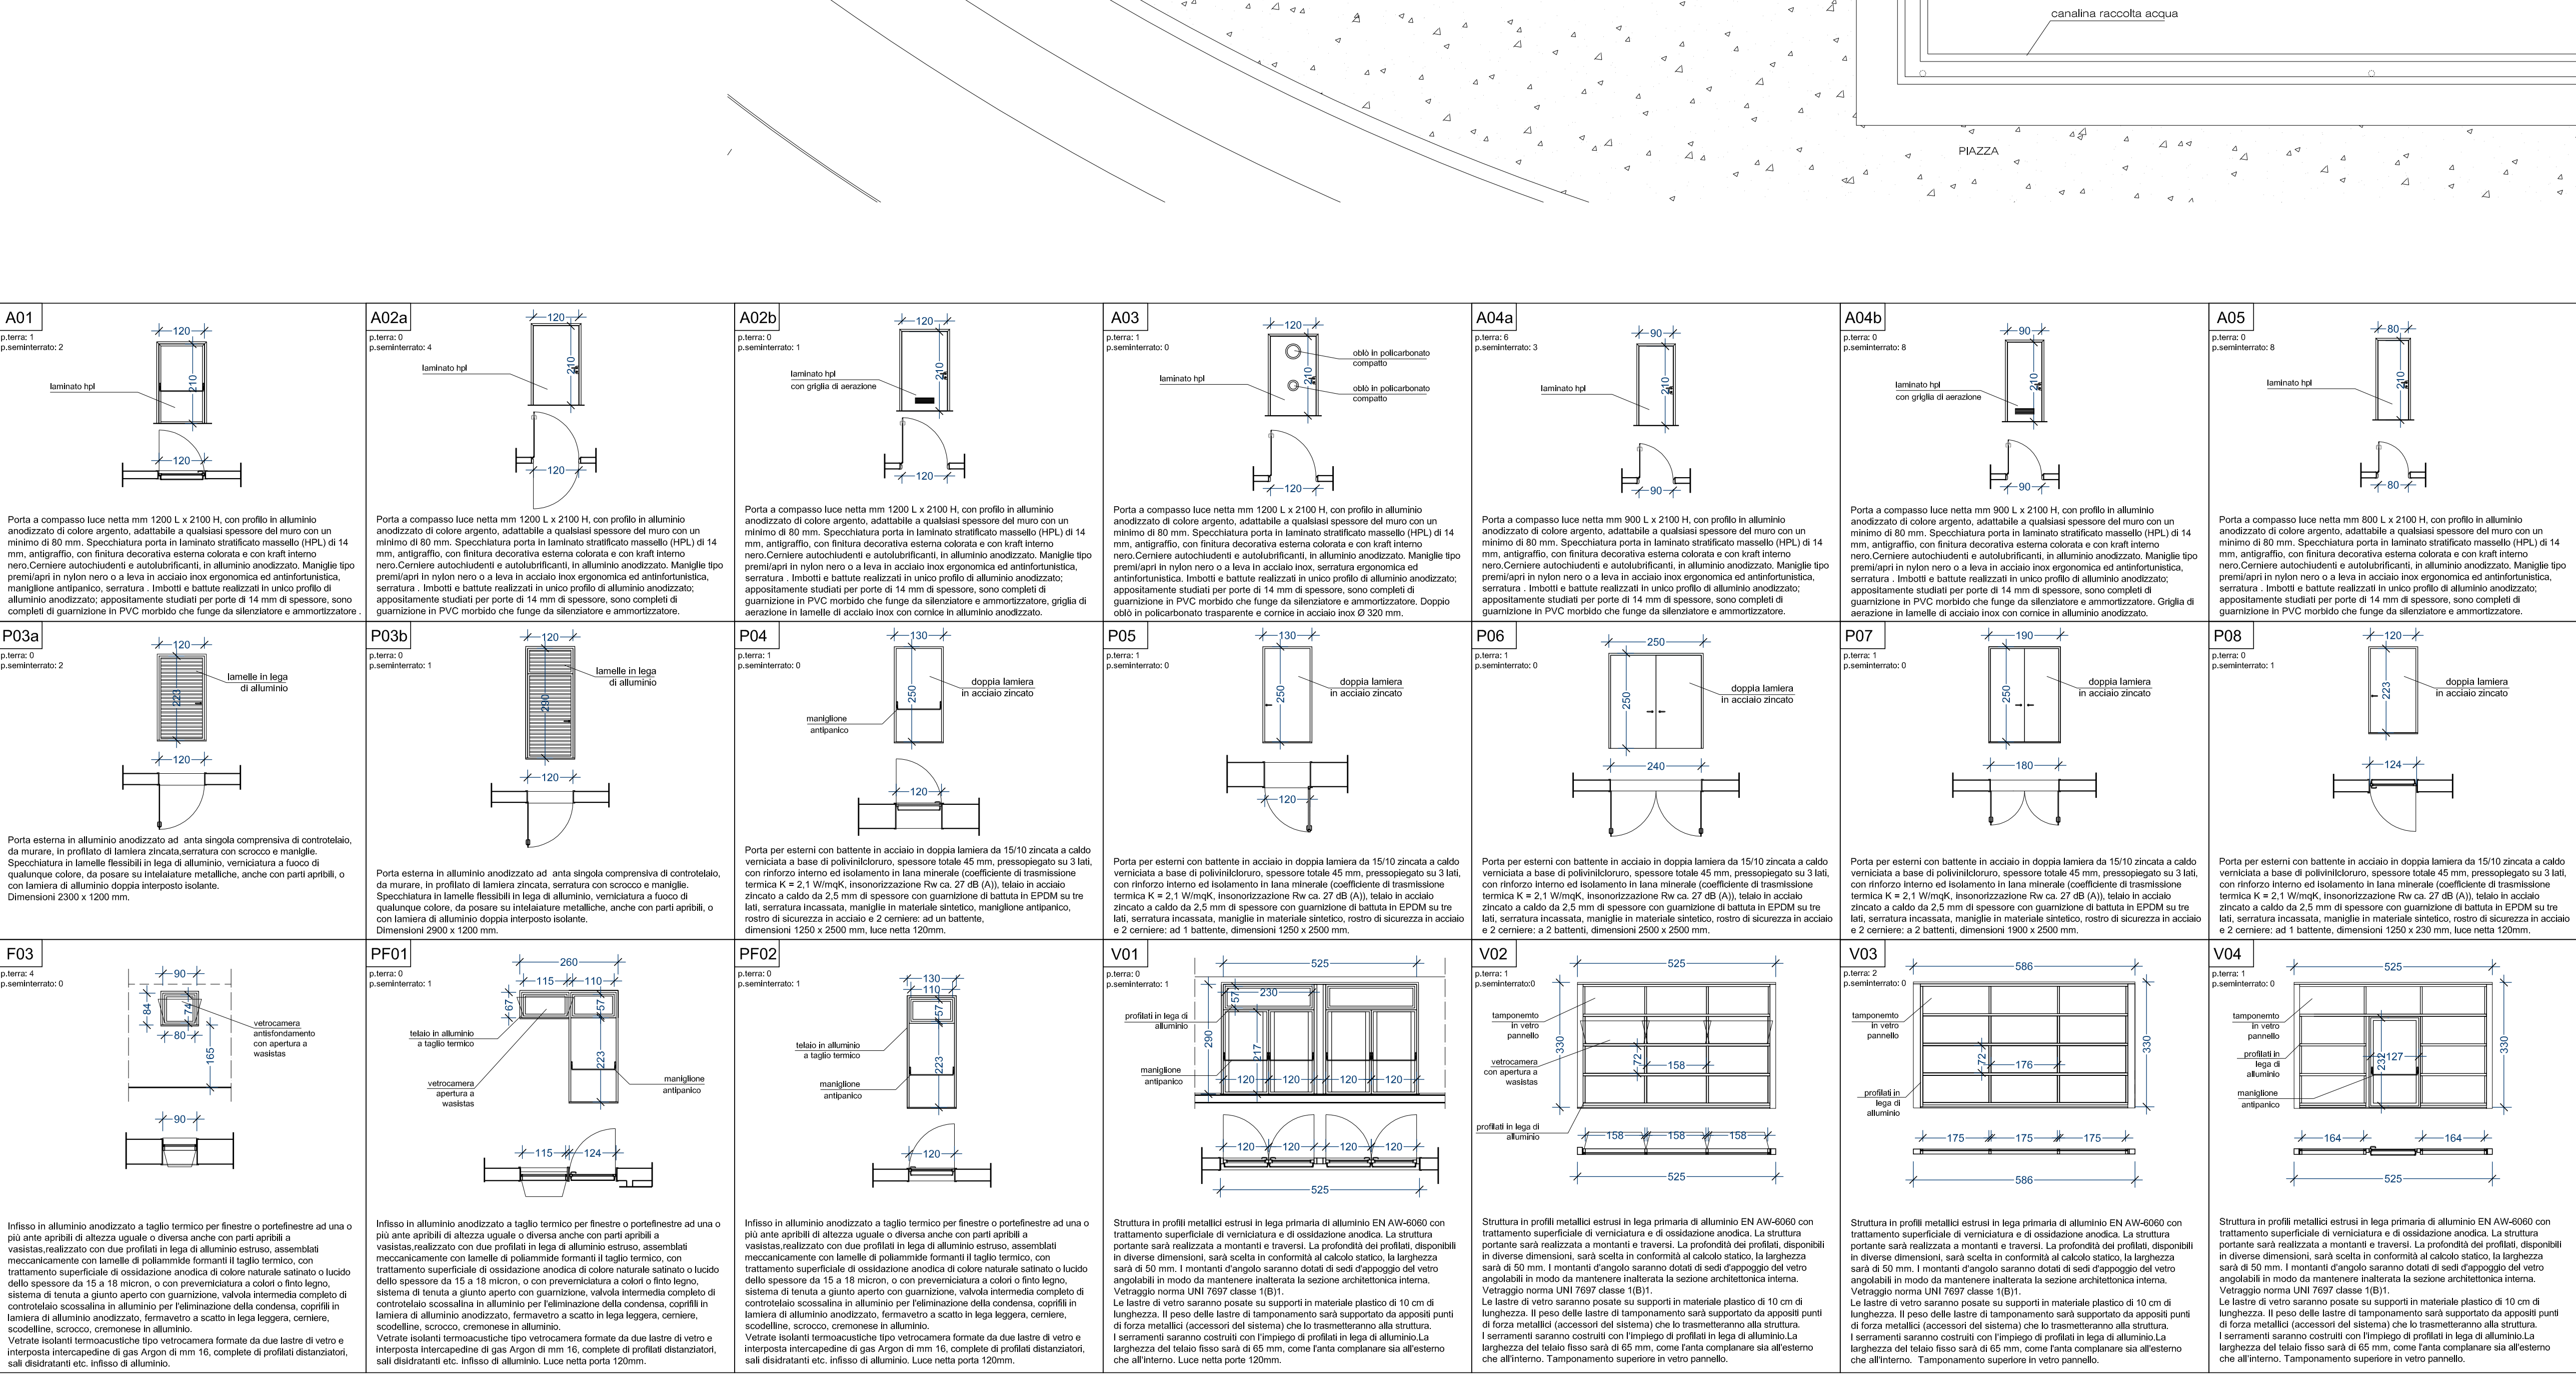


F--	Finestre esterne con telaio in alluminio, specchiate in vetrocamera antisdondamento apribili a vasistas o ad anta
V--	Vetrare esterne con telaio in alluminio, specchiate in vetrocamera antisdondamento costituite da parti fisse ed apribili a vasistas o ad anta
PF--	Porte finestre esterne con telaio in alluminio, specchiate in vetrocamera antisdondamento, costituite da parti fisse ed apribili a vasistas o ad anta
A--	Porte interne in laminato HPL con cerniere e accessori in acciaio inox, con eventuali griglie di transito come da specifiche negli elaborati impiantistici
	Porte e serramenti che costituiscono via di fuga, detettori di manomissione antirapina

M -	Murature interne ed esterne
IDR.	Ambiente umido utilizzare per pareti e partizioni interne lastre in fibrocemento idrorepellente

Per il dettaglio delle specifiche tecniche delle murature si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto ed alle prescrizioni della normativa vigente in materia, in particolare alle norme sul contenimento energetico e di resistenza al fuoco in conformità alla tipologia di attività e dei pareri enti preposti. Tutti i materiali forniti e posati dovranno essere certificati e presentare  
marcatura CE

Per il dettaglio delle specifiche tecniche dei serramenti e delle specchiature vetrate ed opache si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto ed alle prescrizioni della normativa vigente in materia, in particolare alle norme UNI per la tipologia dei vetri di sicurezza in locali con presenza di pubblico e per la pratica sportiva. Tutti i materiali forniti e posati dovranno essere certificati e presentare marchiatura CE.

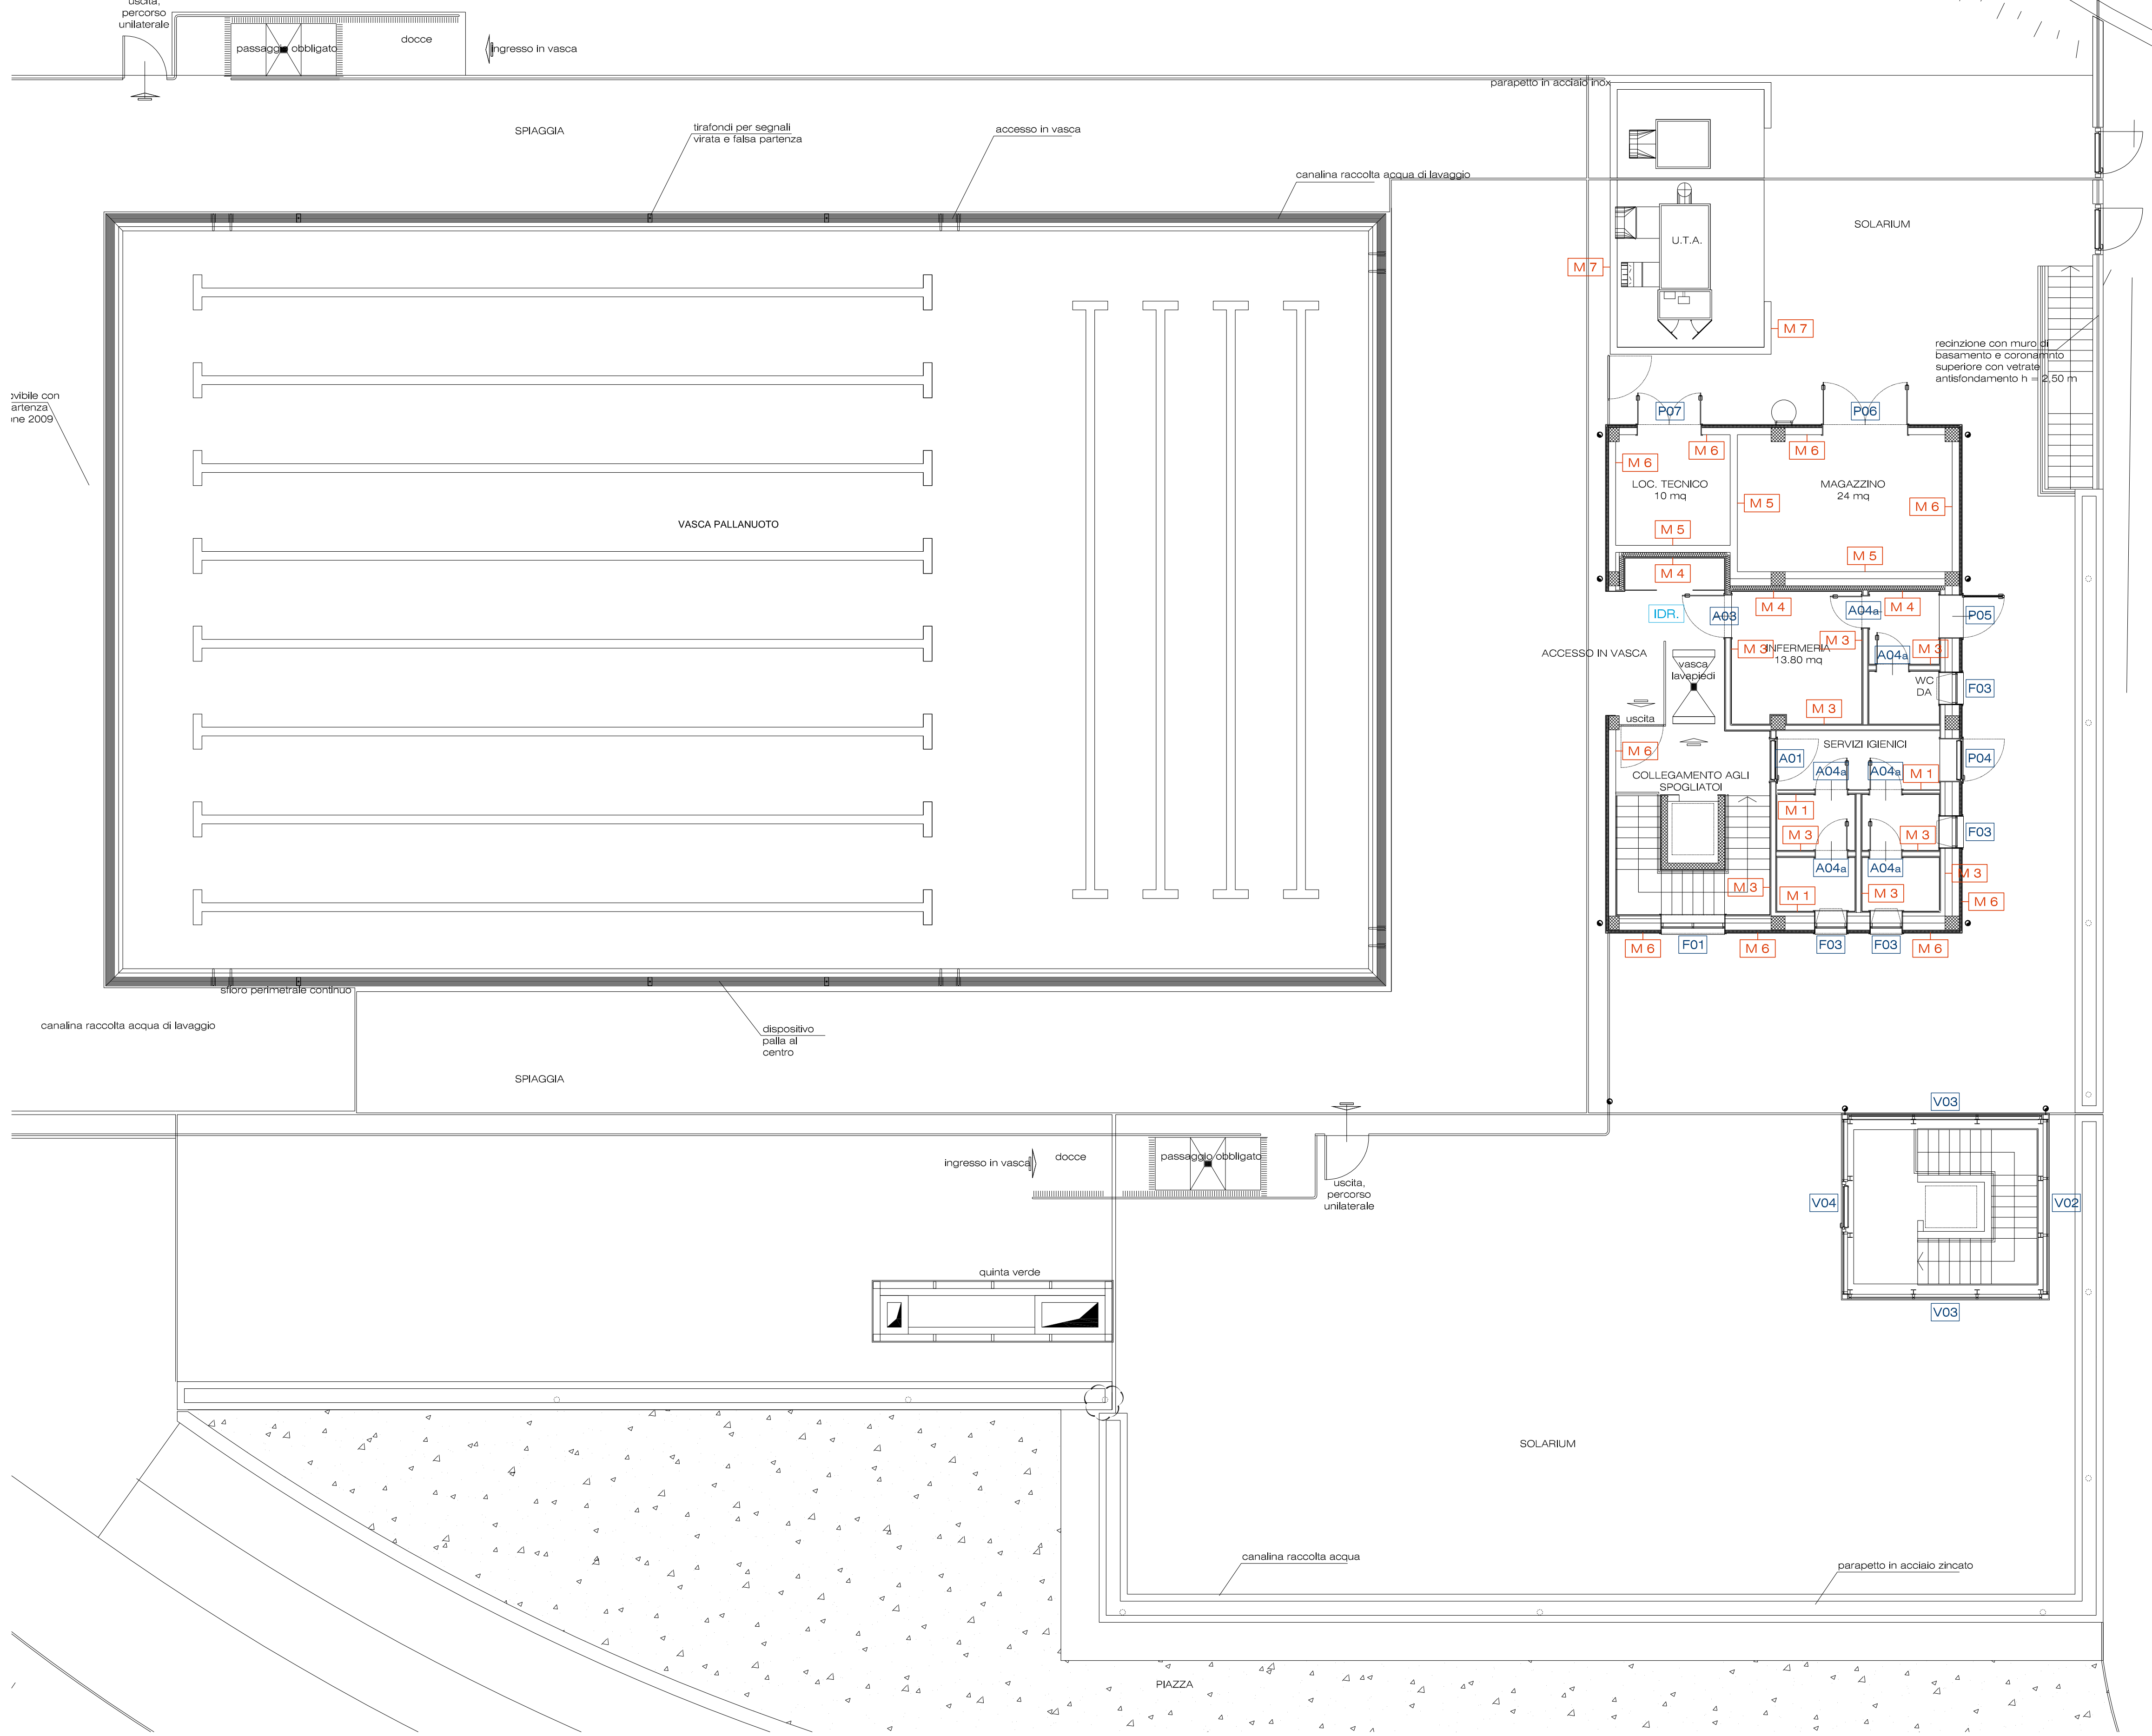

Scala 1:100